


GYSFLASH 1.12 е специално проектиран за зареждане на 12V батерии на малки превозни средства, като например мотоциклети, водни ски, картинг или косачки. Неговата 7-степенна интелигентна крива на зареждане осигурява оптимално зареждане и зарежда за половината от времето на традиционното зарядно устройство.


ИДЕАЛЕН ЗА МОТОЦИКЛЕТИ

- Предназначено е за 12 V акумулатори от 1,2 до 32 Ah, или за поддържащо зареждане до 100 Ah.
- Съвместимост с CAN BUS за мотоциклети : зарежда автоматично (не се изисква наблюдение) и безопасно, без ключ в запалването (кабел по избор).
- Оптимизирано поддържащо зареждане, зарядното устройство може да остане включено в мрежата за неопределено време през зимата, за да поддържа здравето на акумулатора.
- Функция "Автоматично рестартиране" в случай на прекъсване на електрозахранването.

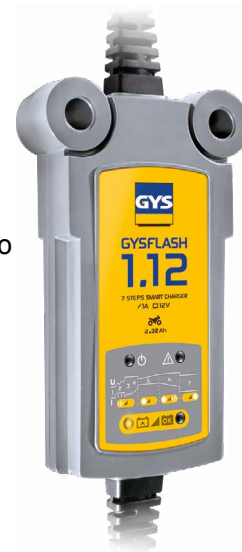

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНО ЗАРЕЖДАНЕ

- 7-степенната крива на зареждане на осигурява максимална производителност и дълготрайност на батерията.
- Той може да възстановява дълбоко разредени/сулфатирани батерии (SOS Recovery).

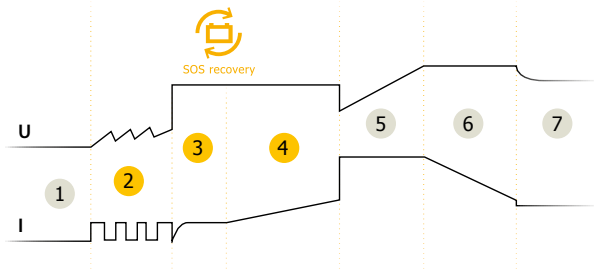

- 1 Анализ
- 2 Възстановяване
- 3 Изпитване
- 4 Десулфатиране
- 5 Зареждане
- 6 Абсорбция
- 7 Плаващ заряд

БЕЗОПАСНОСТ / ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА НА АВТОМОБИЛА

- **Опростен интерфейс** за предотвратяване на грешки на потребителя.
- **Защита на бордовата електроника на автомобила:** защита срещу късо съединение, смяна на полярността и презареждане. Технология против искрене.
- **Автоматичен режим на готовност**, ако акумулаторът е изключен.
- **Вградена температурна сонда** за предотвратяване на прегряването на вътрешната електроника.


ПРАКТИЧЕСКИ

- Ултракомпактен дизайн, лек и преносим.
- Бързи/лесни за свързване водоустойчиви конектори.
- Корпусът е водо- и прахоустойчив (IP65).
- Може да се прикрепи към стена.

Доставя се с :



Скоби (45 cm)



Очила - M6 (45 cm)



Мъжки конектор (145 cm)

АКСЕСОАРИ



Удължителен кабел
2,5 м - 029057



Комплект за запалване на цигари - CAN BUS
35 cm - 029439



Индикатор за зареждане 56 cm



M6
029200



Съединител с капси
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	Average/Moyen	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	CAN BUS	IP	1 m			
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	2<32 Ah	2<100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	Automatic >7V	✓	IP 65	1 m