




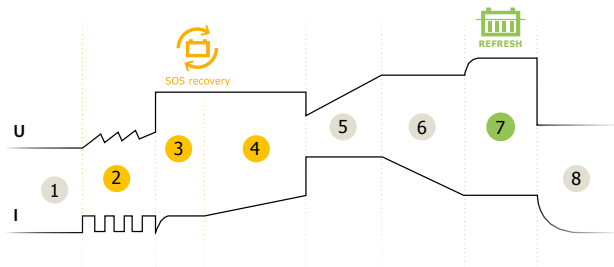
GYSFLASH HERITAGE 6 A posebno je dizajniran za punjenje svih vrsta baterija od 6 i 12 V kao što su klasični motocikli i automobili. Također je kompatibilan s mnogim modernim vozilima, ima krivulju inteligentnog punjenja u 8 koraka i poseban način za punjenje baterija malog kapaciteta od 1,2 do 15 Ah.

PUNJAČ POSVEĆEN KLASIČNIM VOZILIMA

- **Dizajniran za baterije od 6 i 12 V od 1,2 do 125 Ah**ili za održavanje punjenja do 170 Ah.
- **Specifični način rada**  : dizajniran za sigurno punjenje malih baterija (od 1,2 do 15 Ah).
- **Režim osvježavanja**  : obnavlja duboko ispražnjene baterije.
- **Optimizirano punjenje za održavanje**, punjač može ostati priključen na neodređeno vrijeme tijekom zime kako bi se održalo zdravlje baterije. Funkcija «Auto Restart» znači da će punjač memorirati postavke i automatski se ponovno pokrenuti u slučaju nestanka struje.

100% AUTOMATSKO PUNJENJE

- Krivulja punjenja u 8 koraka osigurava maksimalnu učinkovitost i dugovječnost baterije.
- Oporavlja duboko ispražnjene baterije >2 V (*SOS oporavak* )



- 1 Analiza
- 2 Oporavak
- 3 Test
- 4 Desulfacija
- 5 Naplatiti
- 6 Apsorpcija
- 7 Opcija osvježavanja
- 8 Naplata održavanja (promjenjiva)

SIGURNOST

- **Zaštita ugrađene elektronike vozila** : zaštita od kratkog spoja, promjene polariteta i prekomjernog punjenja. Sustav za sprječavanje iskrenja.
- **Zaštita od pogrešaka pri odabiru napona.**
- **Automatsko stanje pripravnosti** ako je baterija isključena.
- **Integrirani senzor temperature** za sprječavanje pregrijavanja unutarnje elektronike.
- **Pojednostavljeno sučelje** za sprječavanje korisničkih pogrešaka.

ERGONOMSKI

- Kompaktan dizajn, lagan i prenosiv.
- Spajanje s brzim i vodootpornim priključkom.
- Otporan na prašinu i ulazak tekućine (IP65).
- Može se montirati na zid.



Isporučuje se sa:



Stezaljke
(45 cm)



Ušice - M6
(45 cm)



Muški konektor
(145 cm)

PRIBOR



Produžni kabel
2,5 m - 029057



Komplet upaljača za cigarete
35 cm - 029439



Indikator punjenja
56 cm



029149 | 029200



Priključak za ušice
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m