

GYSFLASH 6.24 е специално проектиран за зареждане на всички видове 6, 12 и 24V батерии, като например мотоциклети, автомобили, превозни средства за комунални услуги или ретро автомобили. Той разполага със 7-степенна интелигентна зарядна крива за оптимално зареждане, както и със специален режим за зареждане на батерии с малък капацитет - до 15 Ah.


УНИВЕРСАЛНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА РАЗЛИЧНИ НАПРЕЖЕНИЯ

- **Предназначен за зареждане на всички видове автомобилни акумулатори 6 V, 12 V и 24 V :**
 - **6/12 V :** 1,2 Ah до 125 Ah или за зареждане за поддръжка до 170 Ah.
 - **24 V :** от 15 Ah до 100 Ah или за зареждане за поддръжка до 170 Ah.
- **Специфичен режим SOS:** Предназначено за безопасно зареждане на малки акумулатори (<15Ah).
- **Адаптер за цигарена запалка,** зарежда акумулатора, като свързва Gysflash към запалката на автомобила (допълнителен кабел).
- **Оптимизирано зареждане за поддръжка,** зарядното устройство може да остане включено неограничено време през зимата, за да поддържа здравето на акумулатора. Функция "Автоматично рестартиране", така че зарядното устройство може да се рестартира автоматично с правилните настройки след прекъсване на електрозахранването.



ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНО ЗАРЕЖДАНЕ

- 7-степенната крива на зареждане на осигурява максимална производителност и дълготрайност на батерията.
- Тя възстановява дълбоко разредени батерии >2V (SOS Recovery).

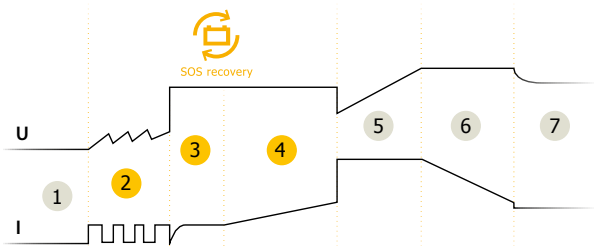

- 1 Анализ
- 2 Възстановяване
- 3 Изпитване
- 4 Десулфатиране
- 5 Зареждане
- 6 Абсорбция
- 7 Зареждане за поддръжка (плаващо)

БЕЗОПАСНОСТ / ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА НА АВТОМОБИЛА

- **Защита на бордовата електроника на автомобила:** защита срещу късо съединение, смяна на полярността и презареждане. Технология за защита от искри.
- **Защита срещу грешки при избора на напрежение.**
- **Автоматичен режим на готовност**, ако акумулаторът е изключен.
- **Вградена температурна сонда** за предотвратяване на прегряването на вътрешната електроника.
- **Опростен интерфейс** за предотвратяване на грешки на потребителя.

ERGONOMIC

- Ультракомпактен дизайн, лек и преносим.
- Бързи/лесни за свързване водоустойчиви конектори.
- Устойчиви на проникване на прах и вода (IP65 - не са водоустойчиви).
- Може да се прикрепи към стена.



Доставя се с :

- Скоби (45 cm)
- Очила - M6 (45 cm)
- Мъжки конектор (145 cm)

АКСЕСОАРИ



Удължител
2,5 м - 029057



Комплект за запалка за цигари
35 cm - 029439



Индикатор за зареждане 56 cm
029149



M6
029200



Съединител с капси
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/month	<150 mV Rms	I _U U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	1.2 < 100 Ah	1.2 < 140 Ah										