

Gysflash 50.12 HF ER 50A er høy effekt stabilisert strømforsyning med Inverter-teknologi med 5 funksjoner :


- Batteristøtte: opprettholder 12V (flytende eller gel) bilbatteri under diagnostisk arbeid
- Avansert batterilader: sikrer en ideell ladesyklus for vedlikehold av batterier for den mest moderne bilen
- Showroom-modus: opprettholder batteri-statusen i showroom
- I «batteri-bytte» -modus, opprettholdes strømforsyningen for å bevare de elektrisk innstillingene i kjøretøy
- Høy kraft stabilisert forsyning: spenning og strøm justerbar

5 moduser

- Lade
- Diagnostisk
- Showroom
- Bytte batteri
- Strømforsyning

Avanserte funksjoner

- Automatisk omstart
- Kabeltest og kalibrering
- Showroom-modus lås
- "Easy charge" modus
- Aktiver og juster "ekspert" ladekurve
- Automatisk SOS-gjenopprettelse av sulfatert batteri



Intuitivt grensesnitt

19 tilgjengelige språk

Slank størrelse

Laderens høyde (<11cm) slik at den passer under kjøretøyet.

Kabler

- Utstyrt med 2 x 2,5m - 10mm² kabler
- Den kan utstyres med 2 x 8m - 16mm² og mere. Kalibreringen er automatisk.

TEKNOLOGI

Høy driftsyklus
94%

15% mer strøm



Uten ekstern ventilasjon
=
Ingen støvinnrensing




Inverter

Denne teknologien aktiverer :


- Bedre driftsyklus for lett vekt (6,5 kg).
- Sjokk og vibrasjon absorberende føtter.

FV Fleksibel spenning

GYSFLASH 40-12 FV er designet for bruk på strømmett mellom 85 og 265V.



FUNKSJONER

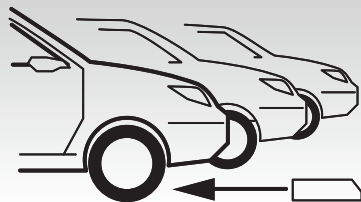

Showroom-modus og reduserte mål:

- Lav høyde (< 11 cm): for plassering under kjøretøyet
- Showroom-modus lås: for å unngå mishandling ideell for garasjer og showroom.
- Automatisk omstart: vil automatisk fortsette modusen fra siste posisjon i tilfelle strømbrytning.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	850 W	Imax 100% @25°C	12 V	MIN. Ah	MAX. Ah	Lading Kurve	BSU			Bytte Batteri	IP	cm	kg
							Diag	Diag+	Showroom				
85 > 265 V	850 W	50 A	12 V	10-600 Ah	I _U , I ₀ , U	13,5V	12 > 14,8V		12,9 V	80 A	IP 21	30x29.2x10.5	6,5