

Gysflash 30-12 HF ER 30A er høy effekt stabilisert strømforsyning med Inverter-teknologi med 5 funksjoner :

- Batteristøtte: opprettholder 12V (flytende eller gel) bilbatteri under diagnostisk arbeid
- Avansert batterilader: sikrer en ideell ladesyklus for vedlikehold av batterier for den mest moderne bilen
- Showroom-modus: opprettholder batteri-statusen i showroom
- I «batteri-bytte» -modus, opprettholdes strømforsyningen for å bevare de elektrisk innstillingene i kjøretøy
- Høy kraft stabilisert forsyning: spenning og strøm justerbar

5 moduser

- Lade
- Diagnostisk
- Showroom
- Bytte batteri
- Strømforsyning

Avanserte funksjoner

- Automatisk omstart
- Kabeltest og kalibrering
- Showroom-modus lås
- "Easy charge" modus
- Aktiver og juster "ekspert" ladekurve
- Automatisk SOS-gjenoppretelse av sulfatert batteri



Intuitivt grensesnitt

19 tilgjengelige språk

Slank størrelse

Laderens høyde (<11cm) slik at den passer under kjøretøyet.

Kabler

- Utstyrt med 2 x 2,5m - 6mm² kabler
- Den kan utstyres med 2 x 5m - 16mm² og mere. Kalibreringen er automatisk.

TEKNOLOGI

Høy driftsyklus

94%

15% mer strøm




Uten ekstern ventilasjon
=
Ingen støvintrengning



Inverter - Denne teknologien aktiverer :

- Bedre arbeidsyklus for lett vekt (3,8kg).
- Sjokk og vibrasjon absorberende føtter.

FUNKSJONER

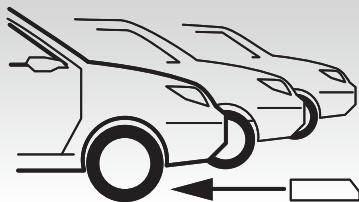

Showroom-modus og reduserte mål:

- Lav høyde (< 11 cm): for plassering under kjøretøyet
- Showroom-modus lås: for å unngå mishandling ideell for garasjer og showroom.
- Automatisk omstart: vil automatisk fortsette modusen fra siste posisjon i tilfelle strømbrytning.

CE - EN 60335-2-29

50 / 60 Hz	500 W	Icharge	40°C @100%	25°C @100%	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
									Diag	Diag+	Showroom				
220-240 V AC	500 W	30 A			12V	10-400Ah	I _U , I ₀ , U	13,5V	12>14,8V	12,9V	40A	IP 21	25.5 x 23 x 10.5	3.8	