


GYSFLASH HERITAGE 6 A er specielt designet til at oplade alle typer 6 og 12 V batterier, såsom klassiske motorcykler og biler. Er også kompatibel med mange moderne køretøjer, den er udstyret med en 8 trins intelligent opladningskurve og en specifik tilstand til opladning af batterier med lille kapacitet fra 1,2 til 15 Ah.

OPLADEREN, DER ER DEDIKERET TIL KLASSISKE KØRETØJER

- **Designet til 6 og 12 V batterier fra 1,2 til 125 Ah**, eller til vedligeholdelsesopladning op til 170 Ah.
- **Specifik tilstand** : designet til at oplade små batterier sikkert (fra 1,2 til 15 Ah).
- **Reaktiveringstilstand** : reaktiverer dybdeafleadede batterier.
- **Optimeret vedligeholdelsesopladning**, opladeren kan blive ved med at være tilsluttet om vinteren for at opretholde batteriets sundhed. Funktionen «Automatisk genstart» betyder at opladeren vil huske indstillingerne og genstarte automatisk i tilfælde af strømafbrydelse.

100 % AUTOMATISK OPLADNING

- 8 trins opladningskurven sikrer maksimal batteriydelse og lang levetid.
- Den reaktiverer dybdeafleadede batterier >2 V (*SOS-reaktivering*).

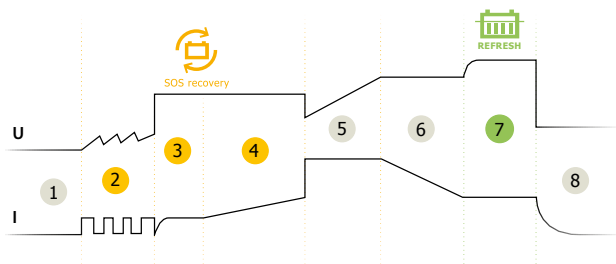

- 1 Analyse
- 2 Genopretning
- 3 Test
- 4 Desulfatering
- 5 Opladning
- 6 Absorption
- 7 Refresh-indstilling
- 8 Vedligeholdelsesopladning (flydende)



SIKKERHED

- Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik : beskyttelse mod kortslutninger, omvendt polaritet og overopladning. Gnistforebyggelsessystem.
- **Beskyttelse mod fejl ved valg af spænding.**
- **Automatisk standbytilstand**, hvis batteriet er afbrudt.
- **Integreret temperatursensor** for at forhindre at den interne elektronik overophedes.
- **Forenklet interface** for at forhindre brugerfejl.

ERGONOMI

- Kompakt design, let og transportabel.
- Tilslutning med hurtigt og vandtæt stik.
- Modstandsdygtig over for støv- og væskeindtrængning (IP65).
- Kan monteres på en væg.

Leveres med:

- Klemmer (45 cm)
- Øjer - M6 (45 cm)
- Hanstik (145 cm)

TILBEHØR



Forlænger-kabel
2,5 m - 029057



Cigartændersæt
35 cm - 029439



Opladningsindikator
56 cm



M6
029149 | 029200



Øjekontakt
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65 2 m