


El GYSFLASH 6.12 ha sido especialmente diseñado para recargar baterías de 12V de vehículos, utilitarios, motos o motos acuáticas. Dispone de una curva de carga inteligente de 8 etapas que aseguran una carga óptima y dos veces más rápida que un cargador tradicional de 6A.

POLIVALENTE: IDEAL PARA MOTOS Y AUTOMÓVILES

- **Diseñado para baterías de 12 V (ácido-plomo) de 1.2 a 125 AH**, y puede realizar el mantenimiento de carga hasta 170 Ah.
- **2 opciones de carga** que ofrecen un máximo de polivalencia al usuario:
 - ❄️ **AGM**: Carga específica en caso de gran frío (*menos de 5°C*) y para las baterías Start&Stop exigentes (AGM).
 - **Refresh** 🔄: reacondiona y restaura las baterías profundamente descargadas.
- **Compatible CAN BUS** para las motos equipados de una toma de 12 V :
 - carga sin vigilancia y con toda seguridad sin llave de contacto (*cable disponible en opción*).
- **Mantenimiento de carga optimizado**: el cargador puede quedar conectado a la batería indefinidamente durante el invierno. Función «Auto Restart» en caso de interrupción de corriente con memorización de los ajustes.

CARGA 100% AUTOMÁTICA


- Carga y mantenimiento en **8 etapas sin vigilancia** que incrementan la longevidad y el rendimiento de la batería.
- Recupera baterías profundamente descargadas >2V (*SOS Recovery* 🔄).

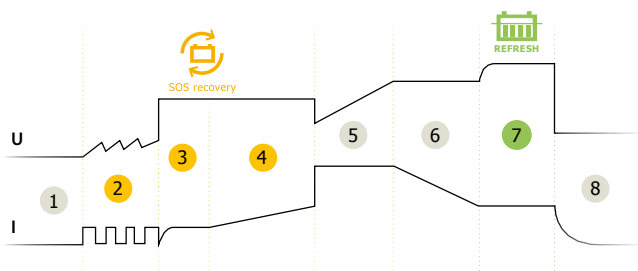

- 1 Análisis
- 2 Recuperación
- 3 Test
- 4 Desulfatación
- 5 Carga
- 6 Absorción
- 7 Opción Refresh
- 8 Mantenimiento de carga



Incluye:



Pinzas
(45 cm)



Terminales
- M6
(45 cm)



Conector
macho
(145 cm)

ULTRA PROTEGIDO

- **Protege la electrónica interna del vehículo**: protección contra los cortocircuitos, inversión de polaridad y sobrecarga. Sistema anti-chispas.
- **Stand-by automático** si la batería está desconectada.
- **Sensor de temperatura interno** que evita el sobrecalentamiento de la electrónica interna.
- **Interfaz simple** para evitar las malas manipulaciones.

ERGONÓMICO

- Diseño compacto, ligero y portátil.
- Conexión con conector rápido y hermético.
- Completamente hermético contra polvo y líquidos (IP65).
- Fijación en el muro posible.

ACCESORIOS



Prolongador
2.5 m - 029057



Kit encendedor - CAN BUS
35 cm - 029439



Indicador de carga
56 cm



M6
029149



Conector terminal
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	Icharge	12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	CAN BUS	IP	↔		
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m