

Invertertehnoloogiaga EXAGON 400 ühendab MMA, MIG-MAG ja TIG-keevitusseadmed ühes masinas, pakkudes erakordset keevitustulemust. Tänu täiustatud elektroonikale ja tugevdatud konstruktsioonile tagab see jaam maksimaalse tootlikkuse isegi kõige ebasoodsamates tingimustes. Võimas, vastupidav ja mitmekülgne EXAGON 400 viib keevituse uuele tasemele.

## MITME PROTSESSI KEEVITUS

Mitmekülgne tänu 6 režiimile:

- **MMA** : põhi-, rutiil- ja tsellulooselektroodid (kuni Ø 6 mm)
- **MMA Pulse** : ideaalne vertikaalse tõusva keevituse jaoks
- **MIG / MAG** : tahke traat (Ø 0,6/1,6 mm) ja täitesädetraat (Ø 2.4 mm)
  - Töökoja vesijahutusega traadisöötur (lisavarustus EXAFEED 4L)
  - ehitusplatsil traadisöötur (lisavarustus NOMADFEED)
- **kaarevarustus** süsinikelektroodiga (kuni Ø 6,4 mm),
- **TIG DC** koos TIG tõstekäivitusega.

## INTENSIIVNE KASUTAMINE

Sobib avamere-, mere- ja raudtee- ning metallitöödeks:

- **Suurenenud tootlikkus** tänu tugevale töötüklile (400A @ 60%).
- **Optimeeritud jahutus** tänu õhukindlale ventilatsioonikoridorile, mis aitab elektroonikakomponente tolmust isoleerida.

## INTUITIIVNE

- **Nähtav ekraan**, isegi päikesevalguse käes.
- **Lihtne kasutajaliides** kergesti reguleeritavate nuppude ja nuppudega, mis on kohandatud kinnaste käte jaoks.
- Salvestab 50 eelseadistust iga protsessi jaoks.
- **Kaugjuhtimispuult** (valikuline).

## KASUTAJA KAITSE

- **VRD** (Voltage Reduction Device), et vähendada koormuseta pingeid < 35V.
- **Lukustatav klaviatuur** kaitseks väärkasutuse eest.

## STURDY

- Tugevdatud paneelid ja kummipadjad.
- 2 terasest käepidet lihtsaks käsitsemiseks.
- IP 23 klassifikatsioon välitingimustes kasutamiseks.

## ACCESSORIES

Ühilduvad juhtmesöötjad:



EXAFEED  
032408



NOMADFEED  
036291



EXATIG  
013780

TIG HF



EXACOOL  
032422

Jahutusüksus:



Ühenduskaabel  
(vesijahutusega):



1,8 m 70 mm<sup>2</sup> 037243  
5 m 70 mm<sup>2</sup> 047617  
10 m 70 mm<sup>2</sup> 047624  
10 m 95 mm<sup>2</sup> 047631  
15 m 95 mm<sup>2</sup> 038448  
20 m 95 mm<sup>2</sup> 038455




Käru  
037328



KäsiKäru JOBSITE XL  
039568



Tarnitakse ilma lisaseadmeteta

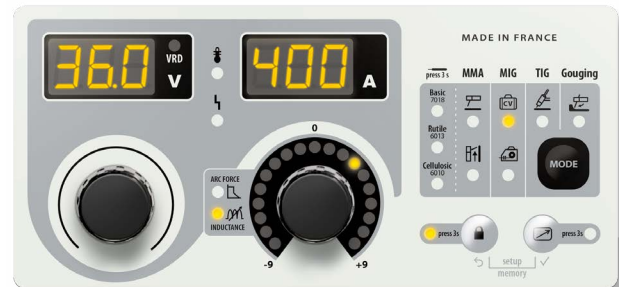

Seadistused on otse reguleeritavad kahe nupuga :



**Esmane seadistus**

- voolu (MMA, TIG)
- pinge (MIG-MAG, gouging)



**Teisene seadistus**

- Arc force (MMA)
- Induktiivsus (MIG-MAG)

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> MMA	I <sub>2</sub> TIG	I <sub>2</sub> MIG	INTEGRATED TECHNOLOGY							EN 60974-1 (40 °C)	U <sub>0</sub>	cm	kg	IP	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
					HS	AF	MMA PULSE	TIG Lift	SR	AD	CEL						
400 V 3~	32	20 → 400	10 → 400	15 → 400	•	•	•	•	•	•	•	400A @ 60% 350A @ 100%	84	58 x 52 x 30	32	IP 23	30 kW 36 kVA