

EXATIG on korkeataajuinen (HF) generaattori TIG-hitsaukseen useilla tasavirtageneraattoreilla. Optimoitu EXAGON 400 CC/CV:lle. EXATIG mahdollistaa HF-kaaren sytytyksen, kaasun synkronoinnin, polttimen hallinnan ja kaasuvirran.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN

Erittäin **helppokäyttöinen** ja toimii suoraan virtalähteestä ilman lisävirtajohtoa.

COMPATIBLE WITH ALL DC GENERATORS

HF -käynnistys pulssittomaan DC-TIG-hitsaukseen mistä tahansa virtageneraattorista. (PROGYS tai muu...)

Ominaisuudet :

- ✓ Esi- ja jälkikaasu kiinteä, mutta sisäisesti muunnettavissa.
- ✓ 2T/4T taskulamppujen hallinta
- ✓ HF sytytys
- ✓ EXATIGiin on integroitu virtausmittari, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää kaasun laskua (argon) suoraan .

Virtauksen säätömahdollisuus: 5-25 LPM (litraa minuutissa).



OPTIMOINTI EXAGONILLE

Liitäntä EXAGONiin mahdollistaa kaikkien TIG-toimintojen saavuttamisen ja hitsauksen **HF-** tai **TIG-**nostimessa .

Toiminnot :

- **Esikaasu / jälkikaasu:** täydellinen hitsausyösklin hallinta.
- **TIG DC :** jatkuva virta rautametalille.
- **TIG DC Pulse :** vähentää työkalupaleen lämpövääristymiä. (Vain EXAGON 400 CC/CV).
- **2 käynnistystyyppiä :** HF (ilman kosketusta) tai LIFT (koskettimella) sähköherkkiin ympäristöihin.
- **2 liipaisimen hallinta:** 2T ja 4T.
- **Polttimen automaattinen tunnistus :** yhteensopiva liipaisimen, kaksoispainikkeen ja potentiometripolttimen kanssa.
- Virran kaukosäätö potentiometripolttimella.



Asetukset :

- esikaasu / jälkikaasu
- nousuaika
- hitsausvirta
- kuuma / kylmä virta
- pulssitaajuus
- häipymisaika



- ✓ Kytkeä EXAGON-laitteeseen (PITKETTY):
- Toiminnan merkkivalo.

Viite. 010925

MMA

Puikkohitsaus voidaan tehdä suoraan irrottamalla miinusvirtakaapeli ja liittämällä siihen puikkoteline, jättäen maadoituspuristimen paikalleen.

KANNETTAVA & TURVAA

Voidaan sijoittaa vaunuun kiinnikkeiden ansiosta (Vaihtoehto).

Kahvan ansiosta sitä on helppo käyttää liikkumiseen




Vahvistettu kori & kumitynnyt



Säädä kaasun virtausnopeus virtausmittarilla

EXATIG-LIITÄNTÄ

Tuotteen takaa katsottuna:

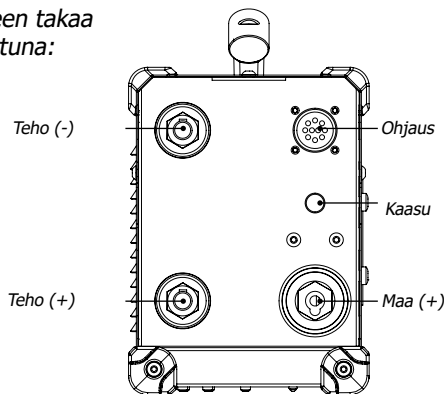

LISÄTARVIKKEET



Kiinnitys vaunu 10 m3 Viite. 037779

Kaasun laajennus kaapeli Viite. 71850

Sähköjohto viite. 032446 (10m)

Ohjauksikaapeli viite. 036925 (11m)

Ohjauksikaapelisarja viite. 036918

U ₁	TIG I ₂	X% (I ₂ max)	EN60974-1 (40 °C)		SAG : cm/kg	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)
			I _A (60%)	I _A (100%)		
14 - 100 V	400 A	25 %	270 A	220 A	34 x 26 x 16 cm / 6,5 kg 45 x 35 x 20 cm / 8 kg	9 kVA max.