

**Gysflash30-12HF on 30A:n vahva, stabiloitu teholähde, joka on varustettu invertteriteknologialla, jossa on 5 toimintotilaa:**

- Akun tuki: ylläpitää 12 V:n (neste tai geeli) autonakkaa diagnostiikan aikana
- Kehittynyt akkulaturi: varmistaa useimmille nykyaikaisille ajoneuvoille akulle ihanteellisen ylläpitolataussyklin
- Showroom-tila: ylläpitää akun showroom-ajoneuvoissa
- «Akunvaihtotilassa» ylläpitää tehon säilyttäen muistiasetukset
- Voimakas stabiloitu teholähde: säädettävä jännite & sähkövirta

## 5 toimintatilaa

- Lataus
- Diagnostiikka
- Showroom
- Akun vaihto
- Virtalähde

## Kehittyneitä ominaisuuksia

- Automaattinen uudelleen käynnistys
- Kaapelitesti ja kalibrointi
- Showroom-tilan lukitus
- "Helppo lataus"-tila
- Aktivoi ja mukauttaa "asiantuntijan" latauskäyrä
- Automaattinen SOS-palautus sulfatoituneelle akulle



## Intuiitiivinen käyttöliittymä

Saataavilla 19 kieltä

## Pieni koko

Laturin korkeus (<11 cm) mahdollistaa sen sijoittamisen ajoneuvon alle.

## Kaapelit

- Sopivuus 2x2,5 m - 6 mm<sup>2</sup> kaapelille
- Voidaan sovittaa 2x5 m - 16mm<sup>2</sup> ja ylikin. Automaattinen kalibrointi.

## TEKNIikka

Suuritehoinen jakso

**94 %**

15 % enemmän energiaa




Ei ulkoista tuuletusta  
=  
Ei pölyntymistä



**Invertteri - Tämä teknologia mahdollistaa:**

- Parempi käyttösuhte kevyelle painolle (3,8 kg).
- Iskuja ja tärinää vaimentavat jalat.

## OMINAISUUDET

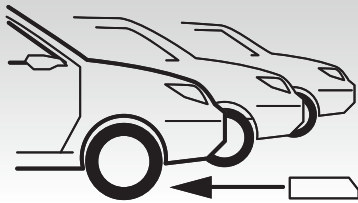

### Showroom-tila ja pienempi koko:

- Matala (< 11 cm): mahtuu ajoneuvon alle.
- Showroom-tilan lukitus: väärinkäytön ehkäisy, joten sopii autotalleihin ja showroomeihin.
- Automaattinen uudelleen käynnistys: palaa automaattisesti aiemmin käytettyyn asemaan sähkökatkoksen jälkeen.

CE - EN 60335-2-29

50 / 60 Hz	500 W	I <sub>charge</sub>	40°C @100%	25°C @100%	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
									Diag	Diag+	Show room				
220-240 V AC		30 A				10-400Ah		I <sub>U</sub> , I <sub>0</sub> , U	13,5V	12>14,8V	12,9V	40A	IP 21	25.5 x 23 x 10.5	3.8