

GYSFLASH 4.12 on suunniteltu erityisesti pienten ajoneuvojen 12 V:n akun lataamiseen, esimerkiksi pienet kaupunkiautot, moottoripyörät, vesiskootterit, mikroautot tai ruohonleikkurit. Sen 7-vaiheinen älykäs latauskäyrä tuottaa optimaalisen latauksen ja lataa akun puolta nopeammin kuin perinteinen laturi.

ERINOMAINEN PIENILLE AUTOILLE

- Suunniteltu 12 V:n akuille, 1.2 – 90 Ah tai ylläpitolataukseen 130 Ah:n asti.
- Talvitila ❄️ / Start & Stop -AGM-akut :
 - Lataustila kylmälle säälle (alle 5°C).
 - Optimaalinen tila Start & Stop -akuille (AGM).
- Tupakansytyttimen sovitin, lataa akku liittämällä Gysflashin ajoneuvon tupakansytyttimeen (valinnainen kaapeli).
- Optimoitu ylläpitolataus, joten laturi voi olla kytkettynä määrättömän ajan talvisin akun kunnon ylläpitämiseksi. «Auto Restart» -ominaisuus, laturi käynnistää uudelleen oikeilla asetuksilla virtakatkoksen jälkeen.


ERGONOMIA


- Erittäin kompakti muotoilu, kevyt ja kannettava.
- Nopea ja helppo liitanta vedenpitävillä liittimillä.
- Pölytiivis ja vedenpitävä (IP65 - ei vedenpitävä).
- Voi kiinnittää seinään.

TURVALLISUUS / AJONEUVON SÄHKÖISTEN TOIMINTOJEN SUOJAUS

- Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus: suoja oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja yllä latautumista vastaan. Kipinäestoteknologia.
- Automaattinen stand-by-tila, jos akku irrotetaan.
- Integroitu lämpötila-anturi ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumentumisen.
- Yksinkertainen käyttöliittymä käyttäjävirheiden ehkäisemiseksi.

TEHOKAS LATAUS

- 7-vaiheinen latauskäyrä varmistaa akun suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.
- Elvyttää syvästi purkautuneet akut >2V (SOS Recovery ).

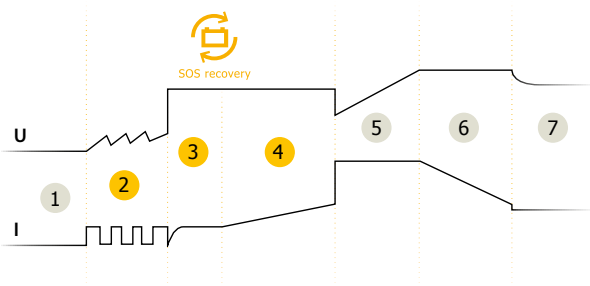

- 1 Analyysi
- 2 Palautuminen
- 3 Testi
- 4 Sulfiitinpoisto
- 5 Lataaminen
- 6 Imeyttäminen
- 7 Kelluva lataus



Toimitukseen
sisältyy:



VARUSTEET



Jatkokaapeli
2,5 m - 029057



Tupakansytytinsetti
35 cm - 029439



















Latauksen ilmainen
56 cm



M6
029149 | 029200



Rengasliitin
45 cm - M6
029194

															
220-240 V AC	70 W	4 A	12 V	1.2 < 90 Ah	1.2 < 130 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.69	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m