




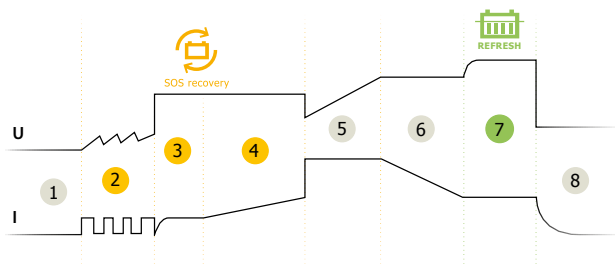
GYSFLASH HERITAGE 6 A on suunniteltu kaikenlaisten 6, ja 12 V:n akkujen lataamiseen, kaikenlaisille ajoneuvoille. Laturi on yhteensopiva monien nykyautojen kanssa. Siinä on 8-vaiheinen älykäs latauskäyrä, joka takaa optimaalisen latauksen, sekä erityinen tila, joka lataa pienen kapasiteetin akkuja 1.2 – 15 Ah:n asti.

KLASSISILLIE AUTOILLE TARKOITETTU LATURI

- Suunniteltu 6 ja 12 V:n akuille, 1,2 – 125 Ah tai ylläpitolataukseen 170 Ah:n asti.
- Erityistila  : suunniteltu lataamaan turvallisesti pienet akut (1,2 – 15 Ah).
- Virkistys-tila  : elvyttää syvästi purkautuneet akut.
- Optimoitu ylläpitolataus, joten laturi voi olla kytkettynä määrättömän ajan talvisin akun kunnan ylläpitämiseksi. «Auto Restart»-toiminto tarkoittaa, että laturi muistaa asetukset ja käynnistyy automaattisesti virtakatkoksen tapahtuessa.

100% AUTOMAATTINEN LATAUS

- 8-vaiheinen latauskäyrä varmistaa akun suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.
- Elvyttää syvästi purkautuneet akut >2 V (SOS Recovery ).



- 1 Analyysi
- 2 Palautuminen
- 3 Testi
- 4 Sulfiitinpoisto
- 5 Lataaminen
- 6 Imeyttäminen
- 7 Elvytystoiminto
- 8 Ylläpitolataus (kelluva)

TURVALLISUUS

- Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus: : suoja oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja ylilatautumista vastaan. Kipinäestojarjestelmä.
- Suojaa jännitteen valinnassa sattuvilta virheiltilä.
- Automaattinen stand-by-tila, jos akku irrotetaan.
- Integroitu lämpötila-anturi ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumentumisen.
- Yksinkertainen käyttöliittymä käyttäjävirheiden ehkäisemiseksi.

ERGONOMIA

- Kompakti muotoilu, kevyt ja kannettava.
- Liitännät nopealla ja vesitiiviillä liittimellä.
- Pölytiivis ja vedenpitävä (IP65).
- Voi kiinnittää seinään.



Toimitukseen
sisältyy:



Liittimet
(45 cm)



Rengasliitit
- M6
(45 cm)



Urosliitin
(145 cm)

VARUSTEET



Jatkokaapeli
2,5 m - 029057



Tupakansytytinsetti
35 cm - 029439










Latauksen ilmainen
56 cm



M6
029149 | 029200



Rengasliitit
45 cm - M6
029194

		lcharge		Charge	Maintenance		Ondulation/ Ripple	Charging curve		kg	mm	mm		IP	
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m