


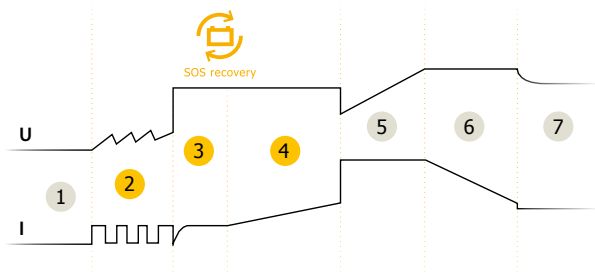
GYSFLASH 1.12 posebno je dizajniran za punjenje 12V baterija malih vozila kao što su motocikli, vodeni skuteri, karting ili kosilice. Njegova inteligentna krivulja punjenja u 7 koraka pruža optimalno punjenje i puni se u pola vremena od tradicionalnog punjača.

IDEALNO ZA MOTORE


- **Dizajniran za 12 V baterije od 1,2 do 32 Ah** ili za održavanje punjenja do 100 Ah.
- **CAN BUS kompatibilnost** za motocikle: puni se automatski (nije potrebno praćenje) i sigurno bez ključa u bravi za paljenje (*kabel po izboru*).
- **Optimizirano punjenje za održavanje**, punjač može ostati priključen na neodređeno vrijeme tijekom zime kako bi se održala ispravnost baterije.
- **Značajka «Automatsko ponovno pokretanje»** u slučaju nestanka struje.

NAKNADA VISOKE UČINKOVITE

- **Krivulja punjenja u 7 koraka** osigurava maksimalnu učinkovitost i dugovječnost baterije.
- Može obnoviti duboko ispražnjene / sulfatirane baterije (*SOS oporavak* ,).



- 1 Analiza
- 2 Oporavak
- 3 Test
- 4 Desulfacija
- 5 Naplatiti
- 6 Apsorpcija
- 7 Plutajući naboj

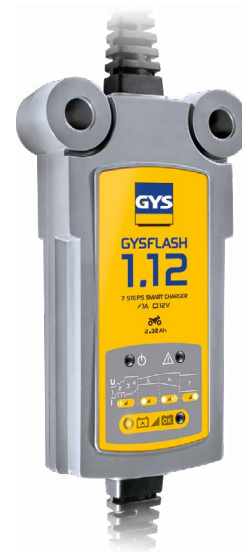


SIGURNOST / ZAŠTITA ELEKTRONIKE VOZILA

- **Pojednostavljeno sučelje** za sprječavanje pogreške korisnika.
- **Zaštita ugrađene elektronike vozila:** zaštita od kratkog spoja, promjene polariteta i prekomjernog punjenja. Tehnologija protiv iskrenja.
- **Automatsko stanje pripravnosti** ako je baterija isključena.
- **Integrirana temperaturna sonda** za sprječavanje pregrijavanja unutarnje elektronike.

PRAKTIČNO

- Ultra-kompaktan dizajn, lagan i prenosiv.
- Brzo / jednostavno spajanje voodtopornih konektora.
- Kućište je otporno na vodu i prašinu (IP65).
- Može se pričvrstiti na zid.

Isporučuje se sa:



Stezaljke
(45 cm)



Ušice - M6
(45 cm)



Muški konektor
(145 cm)

PRIBOR



Produžni kabel
2,5 m - 029057



Komplet za upaljač za cigarete
- CAN BUS
35 cm - 029439



Indikator napunjenosti
56 cm

















029149



029200



Priključak za ušice
45 cm - M6
029194

 50/60 Hz		Average/ Moyen 	Charge 	Maintenance 		Ondulation/ Ripple	Charging curve		kg 	mm 	mm 			IP 		
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	2<32 Ah	2<100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	Automatic >7V	✓	IP 65	1 m