

GYSFLASH 100-12 HF je stabilizirano napajanje velike snage od 100 A koje sadrži invertersku tehnologiju s pet odvojenih funkcija:

- Podrška za baterije: održava 12 V (tekućina ili gel), automobilske baterije tijekom dijagnostičkog rada
- Napredni punjač baterija: osigurava idealne cikluse punjenja za održavanje baterija čak i najsuvremenijih vozila
- Showroom mode: održava baterije u showroom vozilima
- Način rada «ZAMJENA BATERIJE» će održavati napajanje električnom energijom kako bi se sačuvala memorijske postavke vozila
- Stabilizirano napajanje velike snage: mogu se podesiti i napon i struja

5 načina rada

- Punjenje
- Dijagnostički
- Izložbeni prostor
- Promijenite bateriju
- Napajanje

Napredne značajke

- Automatsko ponovno pokretanje
- Ispitivanje i kalibracija kabela
- Značajka zaključavanja moda izložbenog prostora
- Način rada "Jednostavno punjenje".
- Aktivirajte i prilagodite "stručnjaka" krivulja punjenja
- Automatski SOS oporavak za sulfatne baterije



Intuitivno sučelje

19 dostupnih jezika

Kompaktan

Mala veličina punjača (<11 cm) omogućuje postavljanje ispod vozila.

Kablovi

- Opremljen s kablom od 5 m / 16 mm² (x2).
- Može se opremiti kablom od 8 m / 16 mm² i više. Kalibracija je automatska.

TEHNOLOGIJA

Visok radni ciklus

93%

15% više energije




Nema vanjske ventilacije
=
Nema ulaska prašine



Inverter - Ova tehnologija omogućuje:

- Bolji radni ciklus za lagane uređaje (6,1 kg).
- Noge koje apsorbiraju udarce i vibracije.

OSOBINE

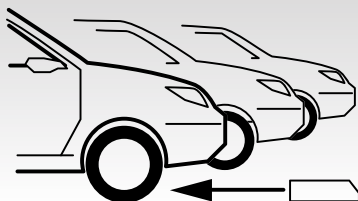

Način izložbenog prostora i smanjene dimenzije:

- Mala visina (< 11 cm): kako bi uređaj mogao stati ispod vozila.
- Zaključavanje moda izložbenog prostora: za izbjegavanje zlouporabe kada su vozila izložena u garažama i izložbenim prostorima.
- Automatsko ponovno pokretanje: automatski nastavlja posljednji korišten način rada u slučaju nestanka struje.

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	1,500 W	Icharge 100 A	40°C @100%	25°C @100%	12 V	MIN. Ah 20-1200	MAX. Ah 1200	Charging Curve IU ₀ I ₀ U	BSU			Change Battery 125 A	IP IP 21	cm 32 x 29.2 x 10.5	kg 6.1
									Diag	Diag+	Showroom				
220-240 V AC	1,500 W	100 A	66 A	75 A	12 V	20-1200 Ah	1200	IU ₀ I ₀ U	13,5 V	12 - 14,8V	12,9 V	125 A	IP 21	32 x 29.2 x 10.5	6.1

MADE in FRANCE

www.gys.fr