



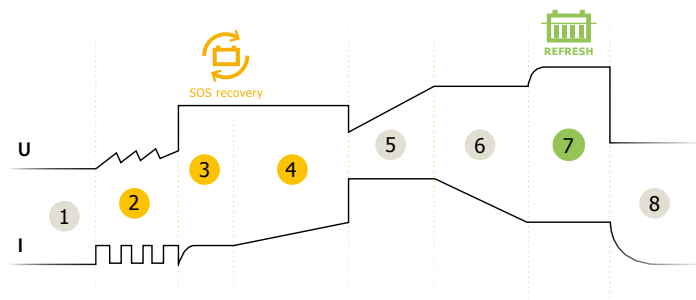
A GYSFLASH 9.24 kifejezetten az összes jármű 6, 12 és 24V-os akkumulátorának töltésére lett kifejlesztve. 8 lépéses, intelligens töltési görbével rendelkezik, valamint «Refresh» móddal az erősen lemerült akkumulátorok helyreállítására.

## MŰHELYEK TÖKÉLETES AKKUMULÁTORTÖLTŐJE

- **6 V, 12 V és 24 V-os savas-ólom akkumulátorok töltésére lett kifejlesztve :**
  - ■ 6/12 V : 18 Ah - 220 Ah kapacitású akkumulátorok töltésére és 300 Ah-ig töltöttségi állapot fenntartására.
  - ■ 24 V : 15 Ah - 125 Ah kapacitású akkumulátorok töltésére és 170 Ah-ig töltöttségi állapot fenntartására.
- **Speciális Refresh mód**  : az erősen lemerült akkumulátorok celláit helyreállítja.
- **Fenntartja az optimális töltöttséget**, valamint korlátlan ideig az akkumulátorra kapcsolva maradhat a töltő az áttelelés idejére. «Auto Restart» funkció áramszünet esetére a beállítások memorizálásával.

## 100% -OS AUTOMATA TÖLTÉS

- A felügyelet nélküli, 8 lépéses töltés és karbantartás maximális élettartamot és teljesítőképességet biztosít az akkumulátor számára.
- **Külső hőmérséklet-érzékelővel rendelkezik**, hogy optimális töltést biztosítson télen-nyáron. A töltő a töltési paramétereit pontosan, a környezeti hőmérséklethez igazítja.
- Visszanyeri az erősen lemerült akkumulátorokat > 2V (SOS Recovery ).



- 1 Elemzés
- 2 Visszanyerés
- 3 Teszt
- 4 Az elszulfátosodottság megszüntetése
- 5 Töltés
- 6 Abszorpció
- 7 Refresh Opció
- 8 Töltöttségi szinten tartás



A következő tartozékokkal szállítva :









Pólus csipeszek (45 cm)

## ULTRABIZTONSÁG

- **Védi a jármű elektronikáját** : rövidzárlat, fordított polaritás és túlterhelés elleni védelem. Szikraképződés elleni védelem.
- **Hibás feszültségválasztás elleni védelem.**
- **Automata készenléti állapot**, ha az akkumulátor le van csatlakoztatta.
- **Beépített hőmérséklet-érzékelővel felszerelt**, így elkerüli a belső elektronika túlhevülését.
- Egyszerűsített kezelőfelület a hibás használat elkerülése érdekében.

## ERGONOMIKUS

- Kompakt design, könnyű és hordozható.
- Por- és folyadék ellen (IP65) teljesen, hermetikusan zárt ház.
- Falraszerelhető.

		I <sub>charge</sub>	V	Charge	Maintenance		Ondulation / Ripple	Charging Curve		kg	mm	mm		IP	
50 / 60 Hz	190 W	9 A	6/12 B	18 <220 Ah	18 <330 Ah	<1 Ah / month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic > 2V	IP 65	2 m
		6 A	24 V.	15 <125 Ah	15 <170 Ah										