

Az ARTIC 8000 (8A) kifejezetten az összes motor, hajó, autó, haszongépjármű vagy camping-autó 12V-os akkumulátorának töltésére lett kifejlesztve. Mikroprocesszor által ellenőrzött, automata és 2-szer olyan gyors, felügyelet nélküli töltést biztosít, mint egy hagyományos töltő.

IDEÁLIS AUTÓKHOZ ÉS HASZONJÁRMŰVEKHEZ

- 12 V-os (savas-ólom) 4 - 160 Ah kapacitású akkumulátorok töltésére lett kifejlesztve, egyben a töltöttségi állapot fenntartását is lehetővé teszi 240 Ah-ig.
- A 3 töltés opció maximális sokoldalúságot nyújt a felhasználó számára :
 - **SLOW** 🐢 : megóvja a kis akkumulátorokat (< 15 Ah) a töltés során.
 - **FAST** 🚗 🚚 : ideális a legtöbb 12 V-os akkumulátorhoz.
 - Speciális HIDEG töltés ❄️ : specifikus töltés nagy hidegben (5°C alatt) és a Start & Stop igényes akkumulátorokhoz (AGM).
- Fenntartja az optimális töltöttséget, korlátlan ideig az akkumulátorra kapcsolva maradhat az áttelelés idejére. «Auto Restart» funkció áramszünet esetére a beállítások memorizálásával.




INTUITÍV KEZELŐFELÜLET



LCD kijelző, mely nagyon precíz töltésciklus-ellenőrzést tesz lehetővé a következőkre vonatkozóan :

- az akkumulátor állapota
- a töltés módja
- az akkumulátor feszültsége valós időben
- a töltés előrehaladta

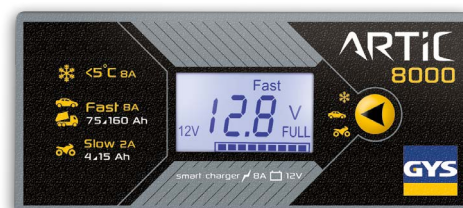

Egyszerű használat

100% -OS AUTOMATA TÖLTÉS

A felügyelet nélküli töltés és karbantartás maximális élettartamot és teljesítőképességet biztosít az akkumulátor számára.

ULTRABIZTONSÁG

- Védi a jármű elektronikáját : rövidzárlat, fordított polaritás és túlterhelés elleni védelem. Szikraképződés elleni védelem.
- Automata készenléti állapot, ha az akkumulátor le van csatlakoztatva.
- Egyszerűsített kezelőfelület a hibás használat elkerülése érdekében.

ERGONOMIKUS

- Kompakt design, könnyű és hordozható.
- Csatlakozás gyorscsatlakozóval.
- Por- és folyadék ellen (IP65) teljesen, hermetikusan zárt, ütésálló ház.



A következő tartozékokkal szállítva :



Póluscipeszek
(35 cm)



Pólus saruk
- M6
(30 cm)



Csatlakozó
kábel
(85 cm)

⚡	⚡	I _{charge}	V	🔋	🔋	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	👤	↕	📦	IP	🔌
50 / 60 Hz				Charge	Maintenance				kg	mm	mm		
220-240 V AC	130 W	2 A 8 A	12 V	4 < 160 Ah	4 < 240 Ah	<1.2 Ah/ month	<200 mV Rms	I _U U	0.95	200 x 96 x 59	175 x 280 x 65	IP 65	1.6 m