

Gysflash 30-12 HF è un carica-batterie (30A) di tecnologia inverter con 5 funzioni :

- Caricare le batterie grazie ad un apparecchio con curva di carica evoluta.
- Sostenere le batterie 12V (gel o liquido) dei veicoli in fase di diagnostica.
- Garantire lo stato di salute della batteria di un veicolo di dimostrazione negli showroom.
- Compensare i bisogni elettrici per salvaguardare le memorie, quando si cambia la batteria.
- Utilizzare il carica-batterie come un'alimentazione stabilizzata con la tensione e la corrente massima sono regolabili.

5 Modi

- Carica
- Diagnosi
- Showroom
- Cambio batteria
- Power Supply

Funzioni avanzate

- Riavvio automatico.
- Controllo e calibratura dei cavi.
- Bloccaggio in modo Showroom.
- Possibilità di carica semplificata con il modo Easy.
- Attivare e configurare una curva di carica «Expert».
- SOS recovery automatica per le batterie solfate.



Interfaccia intuitivo

Display disponibile in 19 lingue

Dimensioni adattate

L'altezza è ideale per mettere il caricabatterie al di sotto del veicolo.

Cavi

- Fornito con cavi da 2x2,5m in 6 mm²
- Il dispositivo può ricevere cavi da 2x8m in 16mm² e più. La calibratura viene fatta automaticamente.

TECNOLOGIA

Alto Rendimento

94%

Guadagno di energia del 15%




Senza ventilazione esterna
= Zero infiltrazioni di particelle



Inverter - Comparato ai dispositivi tradizionali, questa tecnologia permette :

- Un rendimento migliore in solo 3,8 kg.
- Compatto e robusto:
- Piedi assorbi urti e vibrazioni

PARTICOLARITÀ

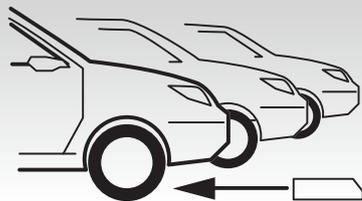

Modo Showroom e dimensioni ridotte:

- Altezza del dispositivo (<11cm): permette il passaggio sotto i veicoli.
- Possibilità di bloccare il modo showroom: evita i rischi di errori di manipolazione, ideale per officine e sale di esposizione.
- Funzione riavvio: permette di riprendere automaticamente da dove si era fermata la carica in caso di interruzione di corrente.

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	500 W	Icharge	40°C @100%	25°C @100%	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
									Diag	Diag+	Showroom				
220-240 V AC	500 W	30 A			12V	10-400Ah	I _U , I ₀ , U	13,5V	12>14,8V	12,9V	40A	IP 21	25.5 x 23 x 10.5	3.8	

MADE in FRANCE

www.gys.fr