

Rif : 052086

RENOV POLYCARBONATE

Il cofanetto Renov' Polycarbonate permette il rinnovamento dei fari in polycarbonato gialli.

Questo procedimento può ugualmente essere utilizzato sui plexiglas nelle applicazioni come aviazione, navi...


Questo procedimento evita la sostituzione sistematica degli elementi.



5 TAPPE FACILI E VELOCI PER UN RISULTATO COME NUOVO

Tappe da 1 a 4: Levigare aumentando la finezza della grana (P500, P800, P1500 e P3000), sia tutta la superficie del polycarbonato in caso di ingiallimento, sia la zona danneggiata.

Tappa 5: Una volta che la superficie è perfettamente liscia, pulire con l'aiuto di due dischi di gommapiuma (forniti) e del polish speciale polycarbonato e plexiglas.

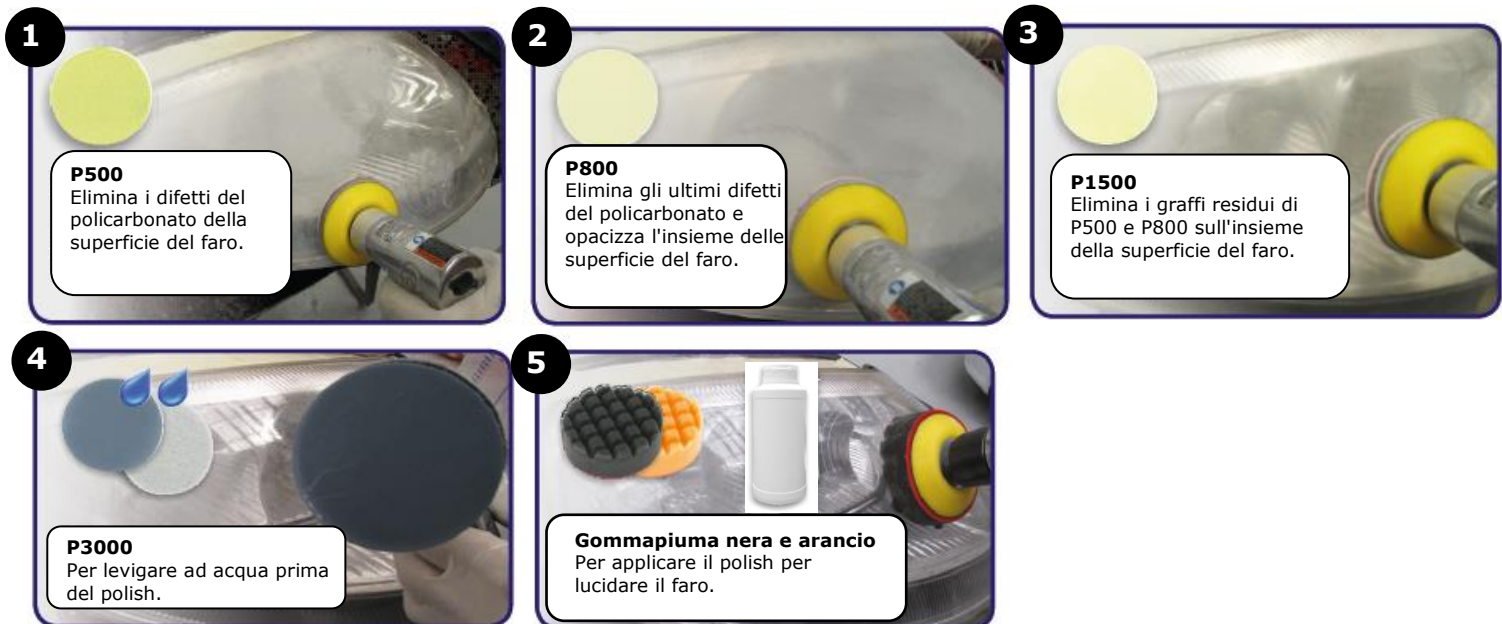

Renov Polycarbonate (rif. 052086) viene consegnato in origine con

- 1 levigatrice orbitale ad alto rendimento (15000 tr/mn – materiale composito 500gr)
- 1 pulitrice potente (225W – materiale composito 600gr)
- I consumabili elencati di seguito (10 abrasivi per ogni riferimento)

Consumabili



052017 x 50 abrasivi P500 diam 76 mm
052024 x 50 abrasivi P800 diam 76 mm
052031 x 50 abrasivi P1500 diam 76 mm
052048 x 50 abrasivi P3000 diam 76 mm



052079 polish polycarbonato 250ml
052055 gommapiuma di lucidatura nera diam 76 mm
052062 gommapiuma di lucidatura arancio diam 76 mm