


Con uno sforzo di trazione di 21 000 N, la rivettatrice idropneumatica RIV 508 permette la posa di rivetti ciechi di struttura, di diametro 4.8 mm a 7.8 mm.

## RIV 508

- Per la posa di rivetti ciechi «rivetti POP».
- Sforzo massimo 21 000 N.
- Eccellente maneggevolezza grazie alla sua impugnatura ergonomica.
- Senza manutenzione
- Fornita con kit per la posa di rivetti ciechi Ø 4.8 a 7.8 mm.

## DIMENSIONI

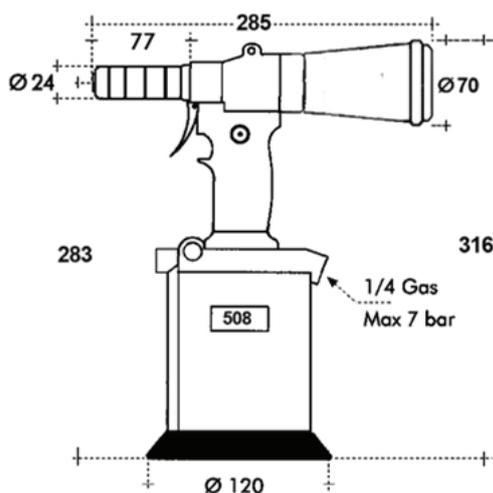

## INCLUSI

**KIT** : per posa di rivetti POP Ø 4.8 a 7.8 mm.



+

## VALIGETTA DI STOCCAGGIO



Pressione d'aria	Pressione d'aria min>max	Consumo d'aria per ciclo (6 bar)	Corsa	Potenza max. (6 bar)		Vibrazione	Livello di rumore
6 bar	5>7 bar	4,9 lt	21 mm	21 000 N	2,3 kg	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	78,5 dB (A)