


"GYSFLASH HERITAGE 6 A" specialiai sukurtas visų tipų 6 ir 12 V akumuliatoriams, pvz., klasikinių motociklų ir automobilių, įkrauti. Jis taip pat suderinamas su daugeliu šiuolaikinių transporto priemonių, turi 8 žingsnių pažangiąją įkrovimo kreivę ir specialų režimą, skirtą mažos talpos akumuliatoriams nuo 1,2 iki 15 Ah įkrauti.

KLASIKINĖMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS SKIRTAS ĮKROVIKLIS

- Skirtas 6 ir 12 V akumuliatoriams nuo 1,2 iki 125 Ah, arba palaikomajam įkrovimui iki 170 Ah.
- Specifinis režimas : skirtas saugiai įkrauti mažus akumuliatorius (nuo 1,2 iki 15 Ah).
- Atnaujinimo režimas : atkuria giliai išsikrovusius akumuliatorius.
- Optimizuotas palaikomasis įkrovimas, žiemą įkroviklis gali likti prijungtas prie elektros tinklo neribotą laiką, kad palaikytų akumuliatoriaus būklę. Funkcija "Auto Restart" reiškia, kad įkroviklis įsimins nustatymus ir automatiškai įsijungs iš naujo nutrūkus elektros tiekimui.

100 % AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- 8 pakopų įkrovimo kreivė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus veikimą ir ilgaamžiškumą.
- Jis atkuria giliai išsikrovusius akumuliatorius >2 V (SOS Recovery).

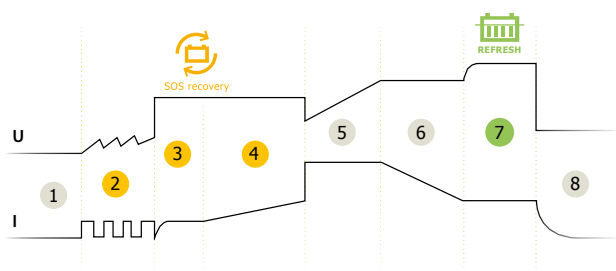

- 1 Analizė
- 2 Atkūrimas
- 3 Bandymas
- 4 Nusierinimas
- 5 Įkrovimas
- 6 Absorbcija
- 7 Atnaujinimo parinktis
- 8 Priežiūros įkrovimas (plaukiojantis)



SAUGUMAS

- **Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga** : apsauga nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Kibirkščiavimo prevencijos sistema.
- **Apsauga nuo įtampos pasirinkimo klaidų.**
- **Automatinis budėjimo režimas** atjungus akumuliatorių.
- **Integruotas temperatūros jutiklis**, kad būtų išvengta vidinės elektronikos perkaitimo.
- **Supaprastinta sąsaja**, kad būtų išvengta naudotojo klaidų.

ERGONOMINIS

- Kompaktiškas dizainas, lengvas ir nešiojamas.
- Jungtis su greita ir vandeniui atsparia jungtimi.
- Atspari dulkėms ir skysčiams (IP65).
- Galima montuoti ant sienos.

Pridedama:



Spaustuvai
(45 cm)



Kilpos - M6
(45 cm)



Vyriška jungtis
(145 cm)

PRIEDAI



Prailginimo kabelis
2,5 m - 029057



Cigarečių žiebtuvėlio rinkinys
35 cm - 029439



Įkrovimo indikatorius
56 cm



M6
029149 | 029200



Akutės jungtis
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	90 W	6 A	6/12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	8 step	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	2 m
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m