




GYSFLASH 12.12 ir īpaši izstrādāts visu veidu 12 V akumulatoru, piemēram, vieglo automobiļu, komunālo transportlīdzekļu, dzīvojamo māju, komerctransporta vai lauksaimniecības transportlīdzekļu, uzlādei. Tam ir 8 soļu inteliģenta uzlādes likne, kas nodrošina optimālu uzlādi, kā arī režīms "Pieģāde", lai atbalstītu un uzturētu izstāžu zāles transportlīdzekļu akumulatorus.


## IDEĀLI PIEMĒROTĀS VIEGLAJĀM AUTOMAŠĪNĀM UN 12 V KOMERCTRANSPORTLĪDZEKĻIEM

- **Paredzēts 12 V akumulatoriem ar jaudu no 1,2 līdz 250 Ah**, vai uzturēšanas uzlādei līdz 330 Ah.
- **2 uzlādes režīmi** maksimālai daudzpusībai :
  - **AGM** : Uzlādes režīms aukstam laikam (*mazāk nekā 5°C*) un Start & Stop akumulatoriem (*EFB un AGM*).
  - **Atsvaidzināt**  : Atjauno dziļi izlādētus akumulatorus.
- **Barošanas režīms** , pārveido lādētāju stabilizētā barošanas avotā :
  - saglabā akumulatora stāvokli transportlīdzekļa demonstrēšanas laikā (*izstāžu zāle*).
  - saglabā atmiņas iestatījumus akumulatora nomaiņas laikā.
- **Optimizēta uzturēšanas uzlāde**, lādētājs var palikt ieslēgts bezgalīgi ziemas laikā, lai saglabātu akumulatora stāvokli. "Automātiskās restartēšanas" funkcija, lai pēc strāvas padeves pārtraukuma lādētājs varētu automātiski atsākt darbību ar pareizajiem iestatījumiem.



## AUGSTAS VEIKTSPĒJAS UZLĀDE

- **8 pakāpju uzlādes likne** nodrošina maksimālu akumulatora veiktspēju un ilgmūžību.
- **Ārējais temperatūras sensors**, optimālai akumulatora uzlādei neatkarīgi no tā, vai ir vasara vai ziema. Lādētājs pielāgo uzlādes likni atkarībā no apkārtējās vides temperatūras.
- Tas atjauno dziļi izlādētus akumulatorus  $>2V$  (*SOS Recovery* )

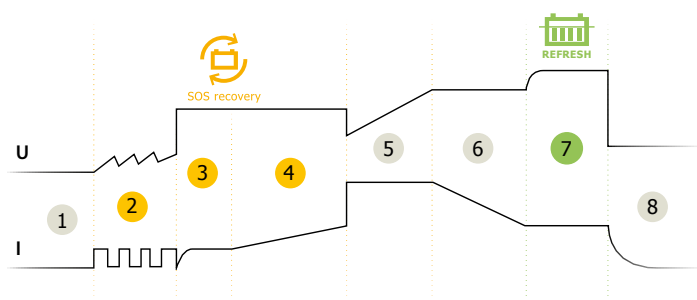

- 1 Analīze
- 2 Atgūšana
- 3 Testēšana
- 4 Desulfatizācija
- 5 Uzlāde
- 6 Absorbēšana
- 7 Atsvaidzināšana (pēc izvēles)
- 8 Peldošā uzlāde

Komplektā  
ietilpst :



















Skravas  
(45 cm)

## TRANSPORTLĪDZEKĻA ELEKTRONIKAS DROŠĪBA / AIZSARDZĪBA

- **Transportlīdzekļi iebūvētās elektronikas aizsardzība**: aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Pretdzirksteļošanas tehnoloģija.
- **Automātiskais gaidīšanas režīms**, ja akumulators ir atvienots.
- **Integrēta temperatūras zonde**, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.
- **Vienkāršota saskarne**, lai novērstu lietotāja kļūdas.

## ERGONOMIC

- Īpaši kompakts dizains, viegls un pārnēsājams.
- Izturīgs pret putekļu un ūdens iekļūšanu (IP65 - nav ūdensizturīgs).
- Var piestiprināt pie sienas.

															
220-240 V AC	195 W	12 A	12 V	20 < 250 Ah	20 < 330 Ah	<0.4 Ah/month	<100 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m