

GYSFLASH 6.24 ir īpaši izstrādāts, lai uzlādētu visu veidu 6, 12 un 24 V akumulatorus, piemēram, motociklus, automašīnas, komunālos transportlīdzekļus vai vēsturiskos automobiļus. Tam ir 7 soļu inteligenta uzlādes līkne optimālai uzlādei, kā arī īpašs režīms mazas ietilpības akumulatoru uzlādei līdz 15 Ah.

## DAUDZPUSĪGS VAIRĀKU SPRIEGUMU LĀDĒTĀJS

• Paredzēts visu tipu transportlīdzekļu akumulatoru uzlādei 6 V, 12 V un 24 V :

- 6/12 V : 1,2 Ah līdz 125 Ah vai apkopei līdz 170 Ah.
- 24 V : no 15 Ah līdz 100 Ah vai uzlādei uzturēšanai līdz 170 Ah.

• **Īpašs režīms** : Paredzēts drošai mazu akumulatoru (< 15 Ah) uzlādei.

• **Cigarešu šķiltavas adapteris**, uzlādējiet akumulatoru, pieslēdzot Gysflash pie transportlīdzekļa cigarešu šķiltavas (papildu kabelis).


• **Optimizēta uzlāde uzturēšanai**, lādētājs var palikt ieslēgts bezgalīgi ziemas laikā, lai saglabātu akumulatora veselību. "Automātiskās restartēšanas" funkcija, lai pēc strāvas padeves pārtraukuma lādētājs varētu automātiski atsākt darbību ar pareizajiem iestatījumiem.



## AUGSTAS VEIKTSPĒJAS UZLĀDE

• **7 soļu uzlādes līkne** nodrošina maksimālu akumulatora veikspēju un ilgmūžību.

• Tā atjauno dziļi izlādētas baterijas >2V (SOS Recovery ).

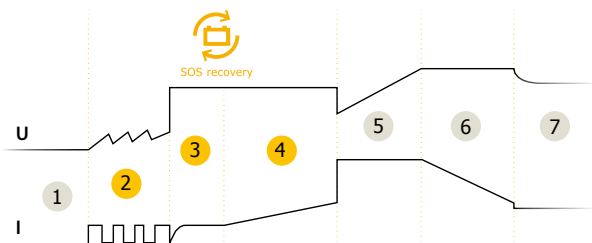

- 1 Analīze
- 2 Reģenerācija
- 3 Testēšana
- 4 Desulfatizācija
- 5 Uzlāde
- 6 Absorbēšana
- 7 Uzturēšanas uzlāde (peldošā)

## TRANSPORTLĪDZEKĻA ELEKTRONIKAS DROŠĪBA / AIZSARDZĪBA

• **Transportlīdzekļi iebūvētās elektronikas aizsardzība:** aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Aizsardzības pret dzirksteļošanu tehnoloģija.

• **Aizsardzība pret kļūdām sprieguma izvēlē.**

• **Automātisks gaidīšanas režīms**, ja akumulators ir atvienots.

• **Integrēta temperatūras zonde**, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.

• **Vienkāršota saskarne**, lai novērstu lietotāja kļūdas.

## ERGONOMIC

• Īpaši kompakts dizains, viegls un pārnēsājams.

• Ātri / viegli savienojami ūdensnecaurlaidīgi savienotāji.

• Izturīgi pret putekļu un ūdens iekļūšanu (IP65 - nav ūdensizturīgi).

• Var piestiprināt pie sienas.



Komplektā ietilpst :



Skavas  
(45 cm)



Gredzeni - M6  
(45 cm)



Vīriešu savienotājs  
(145 cm)

## PIEDĀVĀJUMI



Pagarinājums  
2,5 m - 029057



Cigarešu šķiltavu komplekts  
35 cm - 029439



Uzlādes indikators  
56 cm



029149 | 029200



Enģu savienotājs  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	⚡	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Maintenance	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	1.2 < 100 Ah	1.2 < 140 Ah										