


GYSFLASH HERITAGE 6 A ir īpaši izstrādāts visu veidu 6 un 12 V akumulatoru, piemēram, klasisko motociklu un automašīnu, uzlādei. Tas ir saderīgs arī ar daudziem mūsdienu transportlīdzekļiem, tam ir 8 soļu inteligenta uzlādes likne un īpašs režīms mazas ietilpības akumulatoru no 1,2 līdz 15 Ah uzlādei.

## KLASISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM VELTĪTS LĀDĒTĀJS

- Paredzēts 6 un 12 V akumulatoriem ar jaudu no 1,2 līdz 125 Ah, vai uzturēšanas uzlādei līdz 170 Ah.
- **Īpašais režīms** : paredzēts drošai mazu akumulatoru (no 1,2 līdz 15 Ah) uzlādei.
- **Atjaunošanas režīms** : atjauno dziļi izlādētus akumulatorus.
- **Optimizēta uzturēšanas uzlāde**, lādētājs var palikt ieslēgts bezgalīgi ziemas laikā, lai saglabātu akumulatora veselību. Funkcija "Automātiska restartēšana" nozīmē, ka lādētājs iegaumē iestatījumus un automātiski restartējas, ja pārtrauc elektroenerģijas padevi.

## 100% AUTOMĀTISKA UZLĀDE

- 8 pakāpju uzlādes likne nodrošina maksimālu akumulatora veiktspēju un ilgmūžību.
- Tā atjauno dziļi izlādētus akumulatorus >2 V (SOS Recovery ).

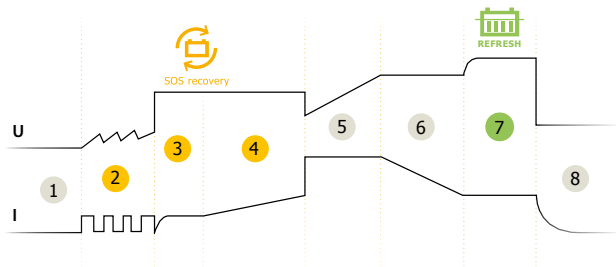

- 1 Analīze
- 2 Atgūšana
- 3 Testēšana
- 4 Desulfatizācija
- 5 Uzlāde
- 6 Absorbcija
- 7 Atsvaidzināšanas iespēja
- 8 Uzturēšanas uzlāde (peldošā)



## SAFETY

- **Transportlīdzekļi iebūvētās elektronikas aizsardzība**: aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Dzirksteļošanas novēršanas sistēma.
- **Aizsardzība pret sprieguma izvēles kļūdām.**
- **Automātisks gaidīšanas režīms**, ja akumulators ir atvienots.
- **Integrēts temperatūras sensors**, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.
- **Vienkāršota saskarne**, lai novērstu lietotāja kļūdas.

## ERGONOMIC

- Kompakts dizains, viegls un pārnēsājams.
- Savienojums ar ātru un ūdensizturīgu savienotāju.
- Izturīgs pret putekļu un šķidrumu iekļūšanu (IP65).
- Var uzstādīt uz sienas.

Komplektā:



Skavas  
(45 cm)



Gredzeni - M6  
(45 cm)



Vīriešu  
savienotājs  
(145 cm).

## PIEDĀVĀJUMI



Pagarinātājs  
2,5 m - 029057



Cigarešu šķiltavu komplekts  
35 cm - 029439



Uzlādes indikators  
56 cm



M6  
029149 | 029200



Enģu savienotājs  
45 cm - M6  
029194

		lcharge				Ondulation/ Ripple	Charging curve						IP		
50/60 Hz			V	Charge	Maintenance				kg	mm	mm	SOS recovery	IP 65	2 m	
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m