

**GYSPOT26.02** ar savu 2600A maksimālo jaudu ir ideāls izstrādājums neliela biezuma virsbūves elementu (motora pārsega, durvju, jumta paneļa u. c.) iztaisnošanai un. Izstrādājums ir daudzfunkcionāls un efektīvs daudziem pielietojumiem. Tā kā tas patērē maz enerģijas, tas var strādāt ar vienkāršu 230 V strāvas padevi.

## DAUDZFUNKCIONĀLS IESPIEDUMU IZVILCĒJS

Pieejami 3 režīmi:

- **Zvaigžņu un paplākšņu metināšana** paneļu vilkšanai.
- **Viļņotās stieples metināšana**, kas ideāli piemērota izliektam profilam (piemēram, riteņu stūrei)
- **Kontaktu saraušana**, lai strādātu ar viegliem triecieniem un iegūtu augstākās kvalitātes apdari.




## VIEGLI LIETOJAMS

- **Intuitīva**, vadības pogu ļauj izvēlēties gan izejas jaudu, gan pieprasīto režīmu.
- **Automātiska**, metināšana notiek, vienkārši saskaroties instrumentam ar taisnojamo elementu.

**Kabeļu garums**  
Barošanas avots: 2 m  
Zeme: 1,7 m  
Pistole: 1.8 m

## STANDARTA KOMPLEKTĀCIJĀ AR:

- 1 punktveida inerces āmurs (1,1 kg) un 1 zvaigžņu turētāja uzgalis.
- 3 zvaigznītes
- 1 kontaktu saraušanas uzgalis
- 1 iezemēšanas paliktnis.

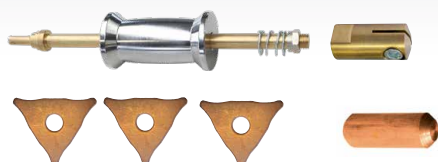

## IESPĒJA:

Ratiņi  
DENT 600  
Ref: 072831



Ratiņi  
Spot 800  
Ref: 051331



Spotter Box 2600  
Ref: 052277



50/60 Hz	I <sub>2</sub> max W		U <sub>2</sub> V		I <sub>RMS</sub> W			
230V 1 ~	2600	AUTO	5.4	16	1800	OK	20x32x18	14