

De Gysflash 50.12 FV is een lader (50A) met Inverter technologie. De Gysflash 50.12 FV biedt 5 functies :


- Opladen van accu's dankzij een geavanceerde laadcurve.
- Ondersteunen van 12V accu's (gel of vloeibaar) van voertuigen in de diagnose-fase.
- Garandeert de goede staat van de accu van een demonstratie-voertuig.
- Ondersteunt de stroombehoefte van een voertuig, zodat het geheugen tijdens het wisselen van de accu bewaard wordt.
- De lader kan gebruikt worden als een gestabiliseerde voeding, waarvan de maximale spanning en stroom regelbaar zijn.

5 Modules

- Opladen
- Diagnose
- Showroom
- Accu verwisselen
- Power Supply

Geavanceerde functies

- Automatische restart
- Controle en ijking van de kabels
- Vergrendeling op showroom-stand
- Eenvoudig opladen met de Easy functie
- Een «Expert» laadcurve activeren en instellen
- Automatische SOS herstelfunctie voor gesulfateerde accu's.



10,5 cm

Intuïtieve bediening

Weergave display in 19 talen

Aangepaste afmetingen

Dankzij het aangepaste formaat kan het apparaat eenvoudig onder een voertuig geplaatst worden.

Kabels

- Het apparaat wordt geleverd met de volgende kabels : 2x2,5m in 10 mm².
- Het apparaat kan gekoppeld worden aan kabels van 2x8m in 16mm² en groter. De ijking gebeurt automatisch.

TECHNOLOGIEËN

Hoog rendement
94%

Energiebesparing van
15%



Zonder externe ventilatie
=
Geen verspreiding van stofdeeltjes




Inverter

In vergelijking met traditionele apparatuur, biedt deze techniek :


- Een veel hoger rendement, en een gewicht van slechts 6,5 kg.
- Compact en robuust :
- Schok en trilling absorberende delen.

FV Flexibele Spanning

Dankzij deze TECHNOLOGIE kan het apparaat functioneren op een spanning van **85V tot 265V**.



BIJZONDERHEDEN

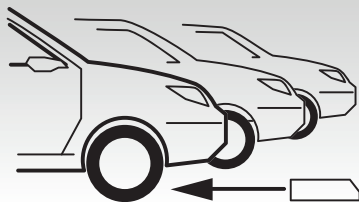

Showroomfunctie en aangepaste afmetingen :

- Dankzij de geringe hoogte (<11cm) kan het apparaat eenvoudig onder een voertuig geplaatst worden.
- Het is mogelijk om de showroom functie te vergrendelen : dit voorkomt verkeerde handelingen, ideaal voor gebruik in garages en showrooms.
- Restart functie : hervat automatisch de laatste functie in geval van een stroomstoring.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	850 W	Imax 100% @25°C	12 V	MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
							Diag	Diag+	Showroom				
85 > 265 V	850 W	50 A	12 V	10-600 Ah	I _U , I ₀ , U	13,5V	12 > 14.8V	12.9 V	80 A	IP 21	30x29.2x10.5	6.5	

MADE in FRANCE

www.gys.fr