

De GYSFLASH 6.24 is speciaal ontworpen voor het opladen van 6V, 12V en 24V accu's van motoren, auto's, oldtimers en bedrijfsvoertuigen. Het apparaat maakt gebruik van een intelligente laadcurve in 7 stappen en van een specifieke laad-optie voor kleinere accu's tot 15 Ah.


DE VEELZIJDIGE MULTI-SPANNING LADER

- **Ontworpen voor het opladen van 6V, 12V, en 24V lood-zuur accu's :**
 - 6/12 V : 1.2 Ah tot 125 Ah en tot 170 Ah bij druppelladen.
 - 24 V : 15 Ah tot 100 Ah en tot 140 Ah bij het druppelladen.
- **Speciale laadmodus SOS** : voor het behoud van kleinere accu's (< 15 Ah) tijdens het laden.
- **Kan aangesloten worden op een sigarettenaansteker-plug**, de accu kan geladen worden met de aansluiting van het voertuig (kabel apart bij te bestellen).
- **Optimaal druppel-laden** : de lader kan in de winter voor onbepaalde tijd op de accu aangesloten blijven. «Auto Restart» functie, bij stroomstoring, met geheugen voor gebruikte instellingen.



100% AUTOMATISCH LADEN

- Laden en onderhoud in **7 stappen en zonder toezicht** optimaliseren de levensduur en de prestaties van uw accu.
- Herstelt diep ontladen accu's >2V (SOS Recovery).

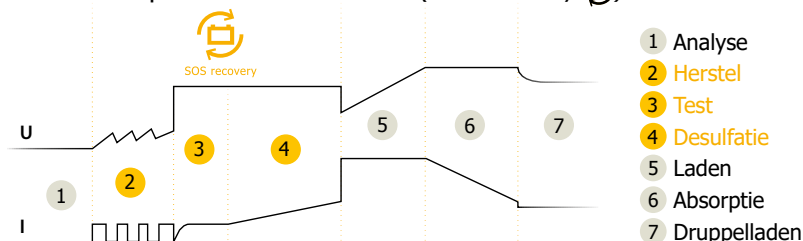

ZEER VEILIG IN GEBRUIK

- **Beveiligd bij kortsluiting**, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.
- **Beveiligd tegen fouten bij het kiezen van de spanning**.
- Schakelt automatisch over naar stand-by als de accu afgekoppeld wordt.
- **Geïntegreerde temperatuur-sensor**, beschermt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.
- **Eenvoudige bediening**, voorkomt verkeerde handelingen.

ERGONOMISCH

- Compact design, licht en handig om mee te nemen.
- Snelle en waterdichte aansluiting.
- Volledig waterdichte en stofvrije behuizing (IP65).
- Muursteunen (optioneel).

Geleverd met :



Klemmen
(45 cm)



Kabelschoen
- M6
(45 cm)



Mannelijke
aansluiting
(145 cm)

ACCESSOIRES



Verlengsnoer
2.5 m - 029057



Plug sigarettenaansteker
35 cm - 029439



Laad-lampje
56 cm



029149 | 029200



Aansluiting kabelschoen
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	1.2 < 100 Ah	1.2 < 140 Ah										