

Met dit hydropneumatische hefsysteem, eenvoudig en snel te installeren, kunt u de lage delen van een voertuig omhoog heffen. Met de Spot Lift easy kunt u carrosserie werkzaamheden op een comfortabele en ergonomische manier uitvoeren.

SAFE

EN 1494

Controle & veiligheid

- In overeenstemming met de norm EN 1494.
- Testen gerealiseerd tot 150% van de maximale belasting.
- Alle apparaten zijn voor verpakking getest.
- Veiligheidsvoorziening in geval van een defect van de slang.




Maximale hefhoogte 70 cm

Vork waarmee het wiel van het voertuig omhoog wordt gekrikt.

Zeer robuust en resistent UPE355 profiel.

De Spot Lift easy heeft een snel heffende hydropneumatische pomp, en is uitgerust met een begrenzer die de snelheid tijdens het neergaan controleert.

2 zwenkwieltjes aan de achterkant vergemakkelijken het plaatsen van de Spot Lift easy



Alle onderdelen zijn behandeld tegen corrosie.



Sokkel met 2 wieltjes aan de voorkant, zodat het apparaat eenvoudig verplaatst kan worden. Dankzij z'n breedte is de Spot Lift easy een zeer stabiele hefbrug.


Optioneel

Gereedschap voor het repareren an dorpels
art. code 053236



Dankzij de Spot Lift easy kunt u rechtopstaand uw reparaties uitvoeren.

Dit voorkomt rugpijn en pijn in uw knieën, vaak een gevolg van lang voorover gebukt staan of herhaaldelijk bukken, en kan zo langdurige arbeidsongeschiktheid helpen voorkomen.

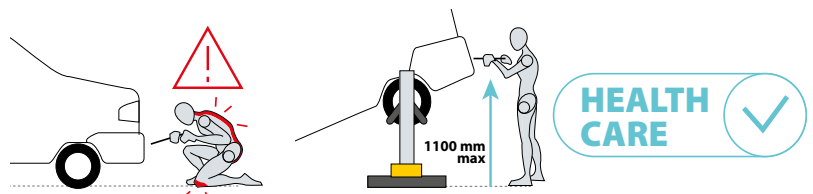

EN 1494	127 x 89 x 76 cm	2 200 kg max.	230 bar	70 cm	8 bar	120 x 77 x 26,5 cm 93 kg