


GYSFLASH 6.12 er spesielt utviklet for å lade batterier på 12V batterier som alle typer biler, motorsykler eller jetski. Den 8-trinns intelligente ladingskurven gir optimal lading og lading på halv tid av en tradisjonell lader.

IDEELL FOR BILER OG MOTORSYKLER

- **Designet for 12 V batterier fra 1.2 til 125 Ah** for opprettholdelse av lading opp til 170 Ah.
- **2 endringsmoduser** for maksimum anvendelighet:
 - ❄️ **AGM** : Lademodus for kaldt vær (*mindre enn 5°C*) og for Start & Stop batterier (*EFB & AGM*).
 - Refresh 🔄 : Gjenoppretter dypt utladede batterier.
- **CAN BUS kompatibilitet** for motorsykler og kjøretøy utstyrt med en 12V-kontakt:
 - Lades automatisk (ingen overvåking er nødvendig) og trygt uten nøkkelen i tenningen (valgfri kabel).
- **Optimal lading for opprettholdelse av batteriet**, laderen kan forbli tilkoblet på ubestemt tid på vinteren for å opprettholde batteriet. «Auto Restart» -funksjonen, slik at laderen kan starte på nytt automatisk med de riktige innstillingene etter et strømbrudd.

LADING MED HØY YTELSE


- **8 trinns ladekurve** sikrer maksimal batteri-ytelse og -levetid.
- Den gjenoppretter dypt utladede batterier >2V (*SOS Recovery* 🔄).

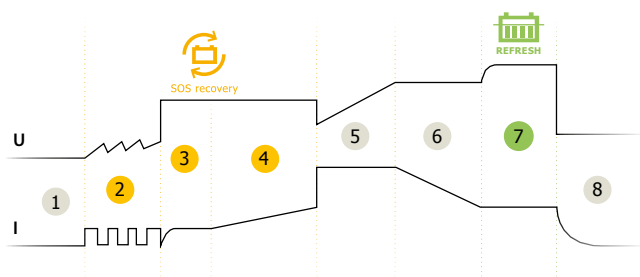

- 1 Analyse
- 2 Gjenoppretting
- 3 Test
- 4 Desulfatering
- 5 Lade
- 6 Opptak
- 7 Refresh (tilvalg)
- 8 Floating lading



Lvert med :



SIKKERHET / BESKYTTELSE AV KJØRETØYELEKTRONIKK

- **Beskyttelse av kjøretøyets elektronikk**: beskyttelse mot kortslutning, polaritet reversering og overlading. Anti-gnist teknologi.
- **Automatisk stand-by modus**, hvis batteriet er frakoblet.
- **Integrert temperaturmåler** for å hindre intern oppvarming av elektronikk.
- **Forenklet grensesnitt** for å hindre brukerfeil.

ERGONOMISK

- Ultrakompakt design, lett og portabel.
- Hurtig / enkelt å koble til vanntette kontakter.
- Motstandsdyktig mot støv og vanninntrengning (IP65 - ikke vanntett).
- Kan feste på en vegg.

TILBEHØR



Utvidelse
2,5 m - 029057



Sigarettilighter kit - CAN BUS
35 cm - 029439



Ladeindikator 56 cm



M6
029200



Eyelet-kontakt
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	Icharge	🔋 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	📈	kg	↕	mm	mm	🔄	CAN BUS	IP	🔌
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	I _U ,U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m	