


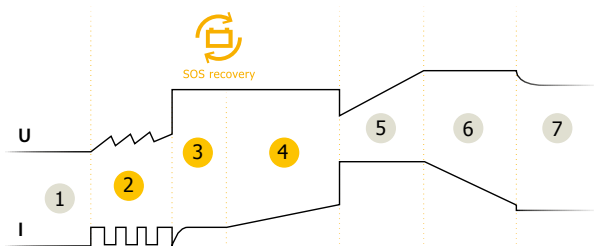
Zaprojektowany specjalnie do ładowania akumulatorów 12V w samochodach miejskich, motocyklach, skuterach wodnych, kartingach czy kosiarkach, GYSFLASH 4.12 posiada inteligentną krzywą obciążenia rozwinętą w 7 etapach, co zapewnia optymalne i dwa razy szybsze ładowanie niż tradycyjne ładowarki 4A.

DOSKONAŁY DO MAŁYCH SAMOCHODÓW MIEJSKICH

- **Przeznaczony dla akumulatorów 12V (ołowiowo-kwasowych) od 1.2 do 90Ah**, ale również do 130Ah w celu podtrzymania naładowania baterii akumulatora.
- **Specjalny tryb zimowy ❄ / akumulatory AGM :**
 - Ładowanie specyficzne w przypadku większego zimna (poniżej 5°C).
 - Optymalne ładowanie dla akumulatorów Start & Stop (AGM).
- **Kompatybilny z gniazdem zapalniczki**, bateria akumulatora może być ładowana przez gniazdo 12V w pojeździe (opcjonalny kabel).
- **Podtrzymanie optymalnego naładowania**, ładowarka może pozostać podłączona do akumulatora w nieskończoność w czasie pory deszczowej. W przypadku awarii zasilania funkcja «Auto Restart» z pamięcią ustawień.

ŁADOWANIE AUTOMATYCZNE w 100%.

- Ładowanie i konserwacja w **7 krokach**, bez nadzoru, zwiększające żywotność i wydajność baterii akumulatora.
- Odzyskuje głęboko rozładowane akumulatory >2V (SOS Recovery )



- 1 Analiza
- 2 Przywracanie
- 3 Test
- 4 Odsiarczanie
- 5 Ładowanie
- 6 Pochłanianie
- 7 Podtrzymanie naładowania

ULTRA-ZABEZPIECZENIA

- **Zabezpiecza wbudowaną elektronikę pojazdu:** ochrona przed zwarcieniem, odwróconą polaryzacją i przeciążeniem. System anti-zapalny.
- Automatyczne wyłączenie zasilania w przypadku zwarcia lub jeśli bateria akumulatora jest odłączona.
- **Zintegrowany czujnik temperatury** zapobiega przegrzaniu się wbudowanej elektroniki.
- **Uproszczony interfejs** w celu uniknięcia błędów użytkownika.

ERGONOMICZNY

- Urządzenie jest zwarte, lekkie i przenośne.
- Połączenie za pomocą wodoodpornego i szybkiego złącza.
- Obudowa jest całkowicie wodoszczelna i pyłoszczelna (IP65).
- Możliwe mocowanie ścienna.



Dostarczone z:

















Zaciski
(45 cm)Terminal - M6
(45 cm)Złącza (male)
(145 cm)

AKCESORIA

Przedłużacz
2.5 m - 029057Zestaw do gniazda zapalniczki
35 cm - 029439Wskaźnik ładowania
56 cm

029149 | 029200

Złącze terminala
45 cm - M6
029194

															
50/60 Hz	70 W	4 A	12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	7 step	kg	mm	mm	SOS recovery	IP 65	2 m
220-240 V AC	70 W	4 A	12 V	1.2 < 90 Ah	1.2 < 130 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.69	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m