


GYSFLASH HERITAGE 6A został specjalnie zaprojektowany do ładowania akumulatorów 6 i 12V w motocyklach i pojazdach kolekcjonerskich. Kompatybilny z wieloma nowoczesnymi pojazdami, posiada inteligentną krzywą ładowania w 8 krokach i specjalną opcję ładowania małych akumulatorów od 1,2 do 15 Ah.

### ŁADOWARKA PRZEZNACZONA DO STARYCH POJAZDÓW

- **Zaprojektowana do akumulatorów 6 i 12V (kwasowo-ołowiowych) od 1,2 do 125 Ah**, umożliwia również podtrzymywanie naładowania do 170Ah.
- **Specjalne ładowanie SOS** : zabezpiecza małe akumulatory (od 1,2 do 15Ah) podczas ładowania.
- **Specjalny tryb Refresh** : odnawia i przywraca ogniwa mocno rozładowanych akumulatorów.
- **Podtrzymanie optymalnego naładowania**, ładowarka może pozostać podłączona do akumulatora w nieskończoność w czasie pory deszczowej. W przypadku awarii zasilania funkcja «Auto Restart» z pamięcią ustawień.

### ŁADOWANIE AUTOMATYCZNE w 100%.

- Bezobsługowe ładowanie i konserwacja w **8 krokach maksymalizują** długowieczność i wydajność akumulatora.
- Odzyskuje głęboko rozładowane baterie >2V (SOS Recovery).

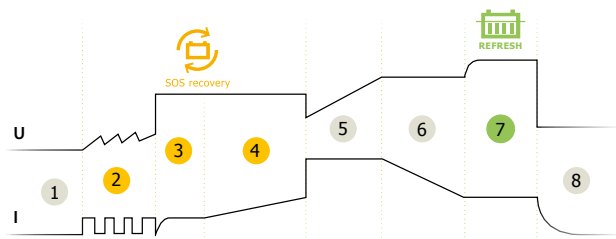

- 1 Analiza
- 2 Odzyskiwanie
- 3 Test
- 4 Odsiarczenie
- 5 Ładowanie
- 6 Pochłanianie
- 7 Opcja Refresh
- 8 Podtrzymywanie naładowania

### ULTRA-ZABEZPIECZENIA

- **Zabezpiecza wbudowaną elektronikę pojazdu:** ochrona przed zwarcieniem, odwróconą polaryzacją i przeciążeniem. System anti-zapalny.
- **Ochrona przed błędami wyboru napięcia.**
- **Automatyczny tryb czuwania**, jeśli akumulator jest odłączony.
- **Zintegrowany czujnik temperatury** zapobiega przegrzaniu się wbudowanej elektroniki.
- **Uproszczony interfejs** w celu uniknięcia błędów użytkownika.

### ERGONOMICZNY

- Urządzenie jest zwarte, lekkie i przenośne.
- Połączenie za pomocą wodoodpornego i szybkiego złącza.
- Obudowa jest całkowicie wodoszczelna i pyłoszczelna (IP65).
- Możliwe mocowanie ścienne.



Dostarczone z:

Zaciski  
(45 cm)Terminal - M6  
(45 cm)Złączka (male)  
(145 cm)

### AKCESORIA

Przedłużacz  
2,5 m - 029057Zestaw do zapalniczki  
samochodowej  
35 cm - 029439Wskaźnik ładowania  
długość 56 cm

029149 | 029200

Łącznik klem  
45 cm - M6  
029194

⚡ 50/60 Hz	⚡	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Maintenance	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	⬆️	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔️
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m