



Este cabo de arranque com uma secção transversal de 25 mm² suporta uma corrente de arranque de 350 A, permitindo-lhe iniciar tudo, desde karts a carrinhas. Equipado com um enrolador pode ter até 7 metros de comprimento (3,5 m de cada lado), o que facilita muito a ligação. Equipado com pinças isoladas e protecção contra a polaridade inversa, é ideal para um arranque seguro.



+ Equipado com um voltímetro para testes de bateria.

+ Protegido contra inversão de polaridades

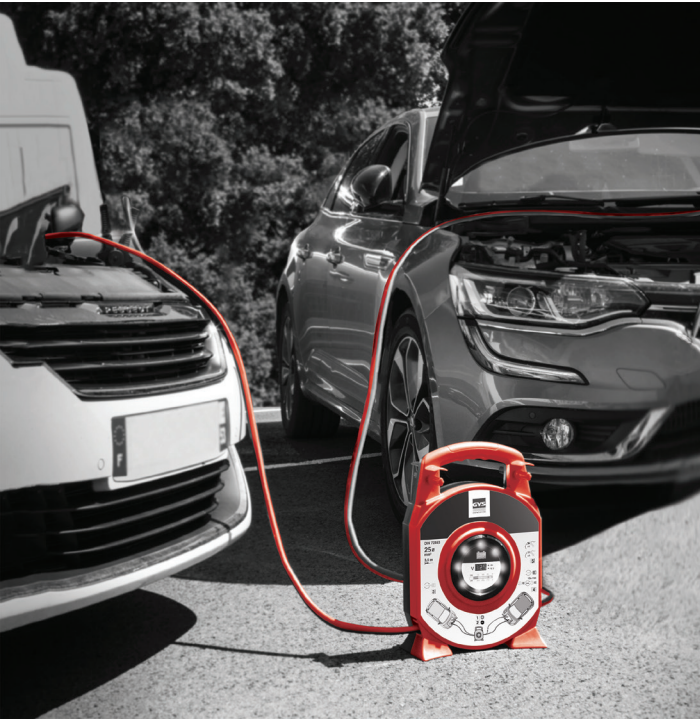

7 m - 25 mm²
350 A

| 027695 | 350 A | 25 mm ² (≈ Cu) | CABOS | | LATÃO | PINÇAS | | DIN 72553 | PROTECÇÃO INVERSÃO DE POLARIDADE | TESTE |
|--------|-------|---------------------------|-------|--------------------|-------|----------|-------|---------------|----------------------------------|-------|
| | | | CCA | | | ISOLADAS | | | | |
| | | | ● | ↔ 3.5 m + 3.5 m | — | ● | 35 mm | ● | ● | ● |

| 027695 | ESSENCE BENZINE PETROL | DIESEL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|--------|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 5.51 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |