


A Unidade de resfriamento WCU 0.5KW A permite o resfriamento das tochas TIG líquidas. Controlado e alimentado pelo gerador de soldadura TIG 221 DC FV, o seu funcionamento é determinado pela acção sobre a tocha. É activado automaticamente quando a soldadura TIG começa.

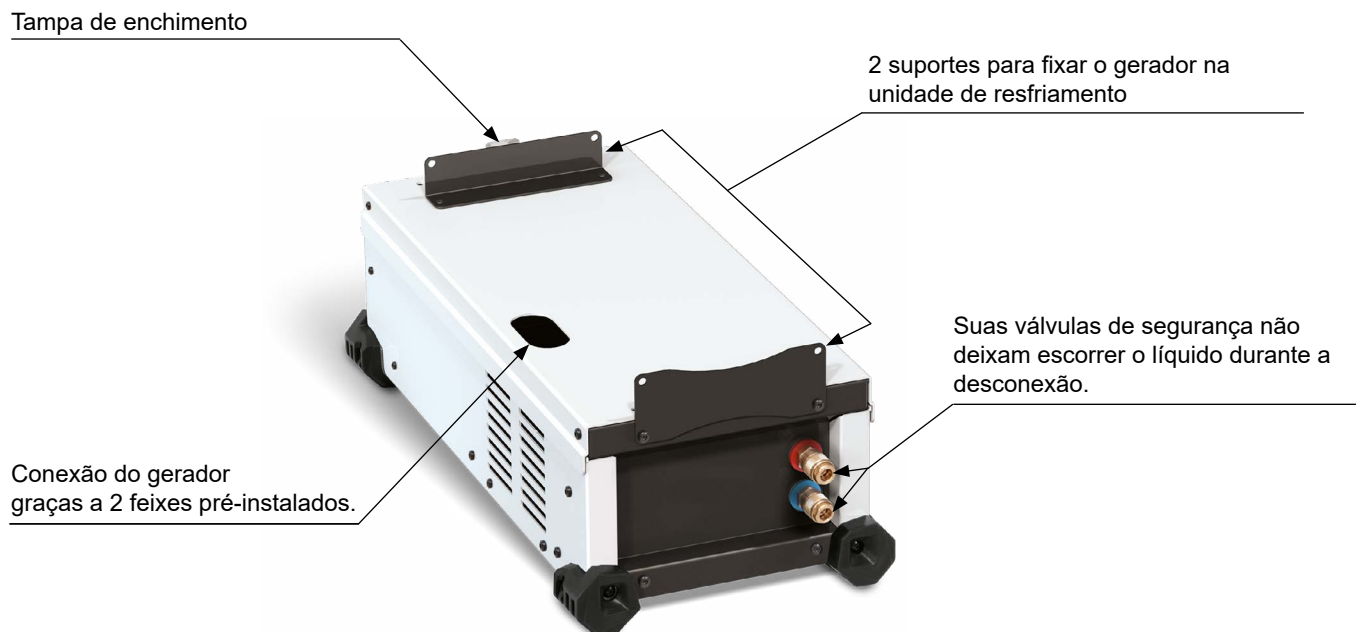

| | WCU 0.5kW A |
|---|-----------------|
| Capacidade | 1.5 l |
| Fusíveis | 5 A |
| Pressão Max. | 0.33 MPa |
| Capacidade de refrigeração 1l/min (EN 60974-2) | 500 W |
| Dimensões | 47 x 23 x 16 cm |
| Peso (reservatório vazio) | 8 kg |

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Compatibilidade | PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV |
|-----------------|---------------------------------------|