


Acest cablu de pornire cu o secțiune transversală de 25 mm² suportă un curent de pornire de 350 A, ceea ce îi permite să pornească de la kart-uri la vehicule utilitare. Echipat cu o bobină pentru cablu, acesta poate avea o lungime de până la 7 metri (3,5 m pe fiecare parte), ceea ce îl face foarte ușor de conectat. Cu cleme izolate și protecție împotriva polarității inverse, este ideal pentru o pornire sigură.



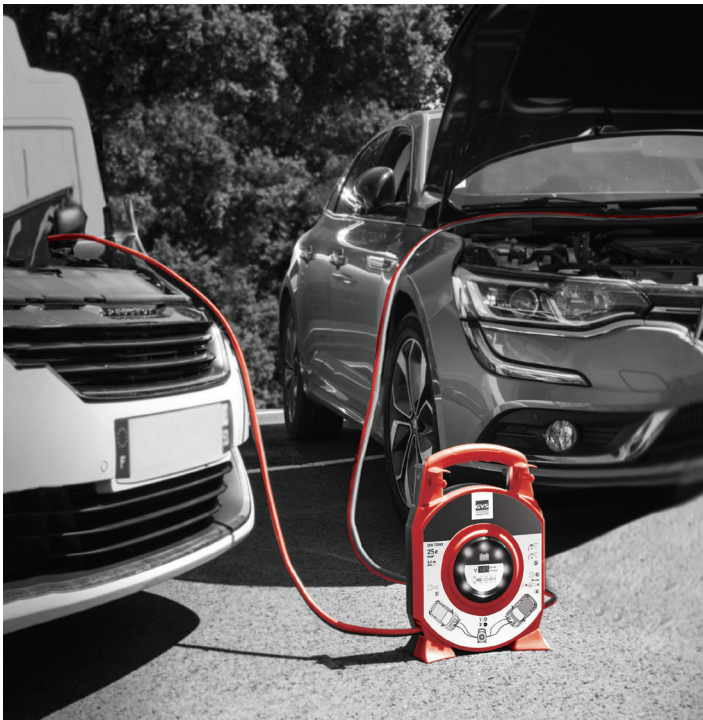

+ Echipat cu un voltmetru pentru a testa bateriile.

+ Protejat împotriva inversării polarității .



7 m - 25 mm²
350 A

027695	350 A	25 mm ² (≈ Cu)	CABLURI		ALAMĂ	CLEME		DIN 72553	PROTECȚIE INVERSAREA POLARITĂȚII	TEST
			CCA	↔ ↔ ↔		IZOLATE	↔ ↔			
			●	↔ ↔ ↔ 3.5 m + 3.5 m	—	●	35 mm	●	●	●

027695	ESSENCE BENZINE PETROL	DIESEL	VEHICULE																	
																				
	5.51	31																		