

Unitățile de răcire WCU 1KW A și B asigură răcirea torșelor TIG răcite cu lichid. Controlată și alimentată de generatorul TIG corespunzător, funcționarea unității de răcire este controlată de către torșă. Acestea se activează automat când începe sudarea TIG.

Conectați generatorul TIG la unitatea de răcire cu două cabluri de conectare preinstalate


Atașați generatorul la unitatea de răcire cu ajutorul găurilor pre-perforate.

Protecții :
- Nivel minim al apei
- Debit anormal al apei

Racorduri rapide cu supapă de reținere pentru a preveni curgerea lichidului la deconectarea mașinii de la unitatea de răcire.

Manometru de umplere

Dop de umplere în partea din față

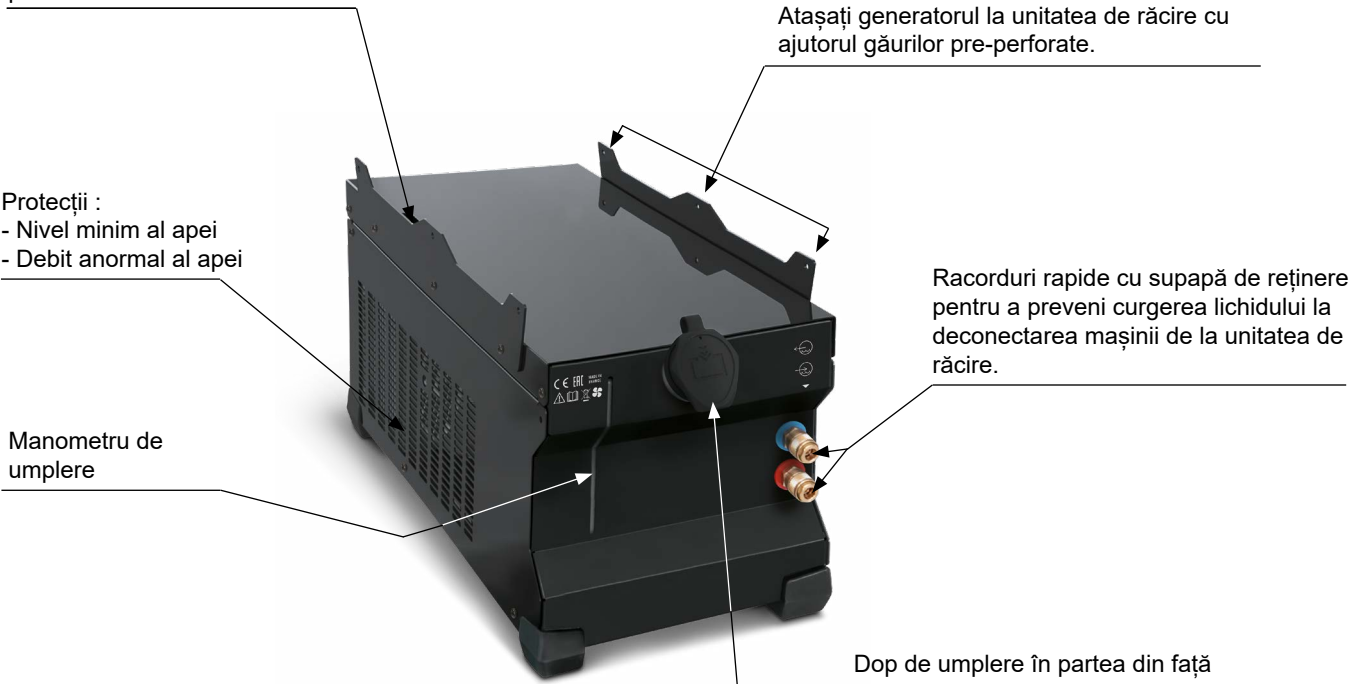

	WCU 1kW A	WCU 1kW B
Capacitate	3 l	
Siguranță	5 A	
Presiune maximă	0.4 MPa	
Capacitate de răcire 1l/min (EN 60974-2)	1000 W	
Dimensiuni	52 x 24 x 26 cm	
Greutate (Rezervor gol)	14 kg	15 kg

Compatibilitate	TIG 220 AC/DC	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV	TIG 300 DC
-----------------	---------------	---------------------------------------	------------