


**GYSFLASH 6.24 специально разработан для зарядки аккумуляторов 6В, 12В и 24В мотоциклов, автомобилей, ретро-автомобилей и микроавтобусов. Он имеет умную 7-ступенчатую кривую зарядки и специальный вариант зарядки для небольших аккумуляторов емкостью до 15 Ач.**

## УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Предназначен для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов 6 В, 12 В и 24 В:
  - ■ 6/12 В : 1.2 Ач до 125 Ач и до 170 Ач для поддержания заряда.
  - ■ 24 В : 15 Ач до 100 Ач и до 140 Ач для поддержания заряда.
- Особая зарядка : предохраняет маленькие аккумуляторы (< 15 Ач) во время зарядки.
- Совместимость с гнездом прикуривателя, аккумулятор можно заряжать через автомобильное гнездо (кабель опционно).
- Оптимизированная подпитка: зарядное устройство может оставаться подключенным к аккумулятору сколько угодно во время зимовки. Функция автоматического перезапуска «Auto Restart» в случае отключения электричества с запоминанием настроек.

## 100% АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

- Автоматическая зарядка и подпитка в 7 этапов без надзора максимально увеличивают срок службы и рабочие характеристики аккумулятора.
- Восстанавливает глубоко разряженные аккумуляторы >2В ( SOS Recovery).

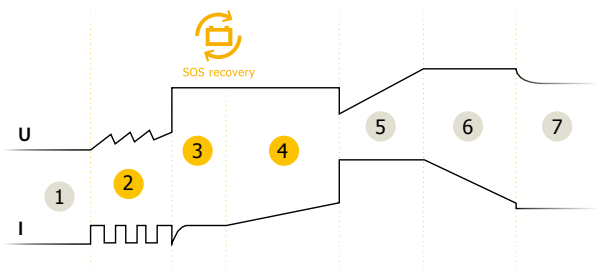

- 1 Анализ
- 2 Восстановление
- 3 Тест
- 4 Десульфатация
- 5 Заряд
- 6 Поглощение
- 7 Подпитка



В наборе  
поставляются:



Зажимы  
(45 см)



Наконечники  
- M6  
(45 см)



Коннектор  
типа «папа»  
(145 см)

## СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ

- Сохраняет бортовую электронику автомобиля: защита от короткого замыкания, обратной полярности и перегрузки. Противоисковая защита.
- Защита против ошибок в выборе напряжения аккумулятора.
- Автоматическое переключение в режим ожидания, если АКБ отсоединена.
- Встроенный температурный датчик, позволяющий избежать перегрева встроенной электроники.
- Упрощенный интерфейс для избежания ошибочных действий.

## ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Компактный дизайн, легкий и переносной.
- Соединение с помощью быстросъемных и герметичных коннекторов.
- Полностью герметический корпус против пыли и жидкости (IP65).
- Возможно стенное крепление.

## АКСЕССУАРЫ



Удлинитель  
2.5 м - 029057



Комплект для прикуривателя  
35 см - 029439



Индикатор зарядки  
56 см



M6  
029149 | 029200



Коннектор для  
наконечника  
45 см - M6  
029194

| 50/60 Hz     | ⚡     | I <sub>charge</sub> | V      | Charge       | Maintenance  | Z <sub>z</sub>  | Ondulation/<br>Ripple | Charging<br>curve | ⬆️     | kg   | mm                | mm                | SOS recovery     | IP    | ↔️  |
|--------------|-------|---------------------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------|------|-------------------|-------------------|------------------|-------|-----|
| 220-240 V AC | 130 W | 6 A                 | 6/12 V | 1.2 < 125 Ah | 1.2 < 170 Ah | <1 Ah/<br>month | <150 mV<br>Rms        | I <sub>U</sub> U  | 7 step | 0.85 | 190 x 100<br>x 52 | 195 x 365<br>x 70 | Automatic<br>>2V | IP 65 | 2 m |
|              |       | 4 A                 | 24 V   | 1.2 < 100 Ah | 1.2 < 140 Ah |                 |                       |                   |        |      |                   |                   |                  |       |     |