

GYSFLASH 6.24 PL (6 A) je moderná nabíjačka určená na nabíjanie 24 V olovených, lítium-iónových "štandardných" batérií (NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO atď.) a lítium-železofosfátových batérií (LiFePO4). Má 3 rôzne inteligentné nabíjacie programy, ktoré zaručujú výkonnosť každej technológie batérií. Ideálne pre elektricky poháňané vozidlá (invalidný vozík, golfový vozík, elektrický bicykel atď.) a pre úžitkové vozidlá.

DUÁLNA TECHNOLÓGIA: OLOVENÁ A LÍTIOVÁ

• 3 režimy nabíjania 24 V akumulátorov:

Pb Olovené	15 Ah až 125 Ah a až 170 Ah na udržiavacie nabíjanie.
Li-ion NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, ...	2 Ah až 125 Ah a až 170 Ah na udržiavacie nabíjanie.
LiFePO₄ Lítium-železofosfátové	2 Ah až 125 Ah a až 170 Ah na udržiavacie nabíjanie.

• **Funkcia "UVP Wake up":** umožňuje vypnúť ochranu UVP* lítiovej batérie po hlbokom vybití a automaticky spustiť nabíjanie.

*UVP = Under Voltage Protection

• **Udržiavacie nabíjanie nabíjačky** môže počas zimy zostať pripojené k batérii neobmedzene dlho a zaručiť dokonalý štart.

• **Funkcia "Auto Restart"** znamená, že nabíjačka si zapamätá nastavenia v prípade výpadku prúdu a automaticky sa reštartuje.




100% AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

• Predlžuje životnosť a výkon olovených, lítium-iónových a lítiových (LFP) batérií.

• Snímač vonkajšej teploty vzduchu, pre úplné nabitie batérie v lete aj v zime.

Nabíjačka upravuje svoje parametre nabíjania v závislosti od vonkajšej teploty.

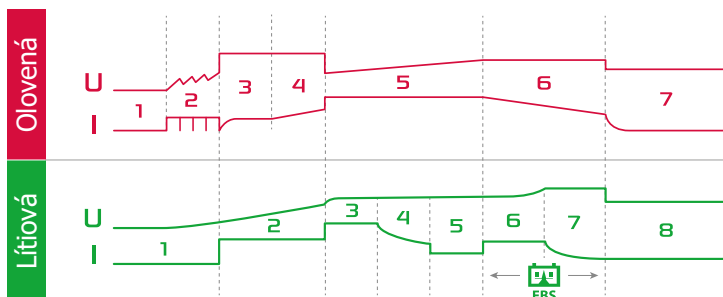

Špecifická 7-stupňová nabíjacia krivka bez dohľadu.

Špecifická 8-stupňová nabíjacia krivka bez dohľadu.

Technológia EBS (Equalizing Battery System) na zabezpečenie dokonalej rovnováhy článkov batérie.

BEZPEČNOSŤ

- Ochrana palubnej elektroniky vozidla: ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Systém prevencie proti iskreniu.
- Uzamykateľné rozhranie na zabránenie zneužitia.
- Automatický pohotovostný režim v prípade odpojenia batérie.
- Integrovaný snímač teploty na zabránenie prehriatia vnútornej elektroniky.

ERGONOMIKA

- Kompaktný dizajn, ľahký a prenosný.
- Voliteľné nabíjacie konektory pre elektromobilitu: XLR 3-pin (ref. 027428) a T-bar (ref. 027442).
- Puzdro kompletne utesnené proti prachu a tekutinám (IP65).
- Možno namontovať na stenu.

Dodáva sa s:



Svorky
(45 cm)



Očká - M6
(45 cm)



Pripojenie SAE
(145 cm)

50/60 Hz	190 W	6 A	24 V							kg	40°C/230V	mm	mm	SOS recovery	IP 65	2 m
220-240 V AC	190 W	6 A	24 V	Pb 15 < 125 Ah 15 < 170 Ah		<1 Ah/month	<150 mV Rms	I _U U	7 step 8 step	1.1	6A @ 100%	221 x 111 x 58	365 x 195 x 70	Automatic >7V	IP 65	2 m
				LiFePO ₄ 2 < 125 Ah 2 < 170 Ah												