

Gysflash 30-12 HF je 30A stabilizovaný zdroj s vysokým výkonom, ktorý obsahuje invertorovú technológiu s 5 funkciami:

- Podpora batérie: udržiava 12V (tekutú alebo gélovú) automobilovú batériu počas diagnostických prác
- Predsunutá nabíjačka batérie: zabezpečuje ideálny nabíjací cyklus pre údržbu batérie pre najmodernejšie vozidlá
- Režim Showroom: udržiava batérie v showroomových vozidlách
- V režime "výmena batérie" udrží elektrické napájanie pre zachovanie pamät'ových nastavení vozidla
- Vysoko výkonný stabilizovaný zdroj: nastaviteľné napätie a prúd

5 režimov

- Nabíjanie
- Diagnostika
- Predvážacia miestnosť
- Výmena batérie
- Napájanie

Pokročilé funkcie

- Automatický reštart
- Test a kalibrácia kábla
- Zámok režimu Showroom
- Režim "Easy charge"
- Aktivácia a nastavenie "expertnej" nabíjacej krivky
- Automatická obnova SOS pre sulfatovanú batériu



Intuitívne rozhranie

19 dostupných jazykov

Štíhla veľkosť

Výška nabíjačky (<11 cm) umožňuje jej umiestnenie pod vozidlo.

Káble

- Vybavený 2x2,5 m - 6 mm²
- Môže byť vybavený 2x5 m - 16 mm² a viac. Kalibrácia je automatická.

TECHNOLÓGIE

Vysoký pracovný cyklus

94%

15% viac energie




Žiadne vonkajšie vetranie
=
Žiadne vnikanie prachu



Invertor - Táto technológia umožňuje :

- Lepší pracovný cyklus pri nízkej hmotnosti (3,8 kg).
- Nožičky absorbujúce nárazy a vibrácie.

FUNKCIE

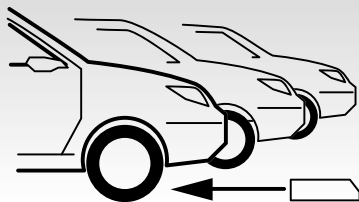

Režim výstavnej miestnosti a zmenšené rozmery :

- Úzka výška (< 11 cm): umožňuje umiestnenie pod vozidlo.
- Zámok v režime Showroom: aby sa zabránilo nesprávnej manipulácii, ideálny pre garáže a výstavné priestory.
- Automatický reštart: automaticky obnoví režim z poslednej polohy v prípade výpadku napájania.

CE - EN 60335-2-29

50 / 60 Hz	500 W	Icharge	40°C @100%	25°C @100%	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
									Diag	Diag+	Showroom				
220-240 V AC	500 W	30 A			12V	10-400Ah	I _U , I ₀ , U	13,5V	12 > 14,8V	12,9V	40A	IP 21	25.5 x 23 x 10.5	3.8	