




Naprava GYSFLASH 8.12 je posebej zasnovana za polnjenje vseh vrst 12V akumulatorjev, kot so avtomobili, gospodarska vozila, avtodomi ali tovornjaki. Ima 8-stopenjsko inteligentno krivuljo polnjenja za optimalno polnjenje ter način "Supply" za podporo in vzdrževanje akumulatorjev razstavnih vozil.

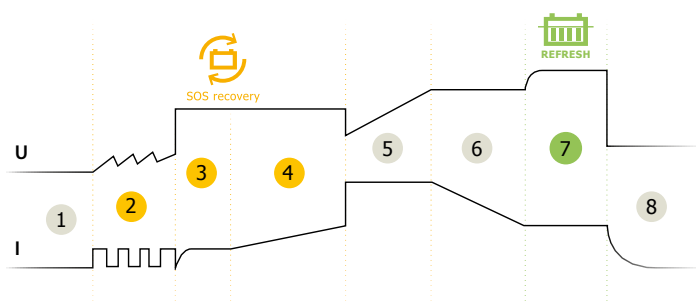
IDEALNO ZA AVTOMOBILE IN GOSPODARSKA VOZILA

- Zasnovan za 12 V akumulatorje od 15 do 160 Ah, ali za vzdrževalno polnjenje do 240 Ah.
- 2 načina polnjenja za največjo vsestranskost :
 - ❄️ **AGM** : Način polnjenja za hladno vreme (*manj kot 5 °C*) in za baterije Start & Stop (*EFB in AGM*).
 - **Osvežitev**  : Obnovi globoko izpraznjene akumulatorje.
- **Način napajanja** , pretvori polnilnik v stabilizirano napajanje :
 - ohranja zdravje akumulatorja med predstavitvami vozila (*razstavní prostor*).
 - ohranja spominske nastavitve med zamenjavo akumulatorja.
- **Optimalno vzdrževalno polnjenje**, polnilnik lahko pozimi za nedoločen čas ostane priključen na omrežje, da ohranja zdravje akumulatorja. Funkcija "samodejnega ponovnega zagona", zato se lahko polnilnik po prekinitvi napajanja samodejno ponovno zažene z ustreznimi nastavitvami.



VISOKO ZMOGLJIVO POLNJENJE

- **8-stopenjska krivulja polnjenja** zagotavlja največjo zmogljivost in življenjsko dobo baterije
- Obnovi globoko izpraznjene baterije >2V (*SOS Recovery* ).



- 1 Analiza
- 2 Obnovitev
- 3 Testiranje
- 4 Razžveplanje
- 5 Polnjenje
- 6 Absorpcija
- 7 Osvežitev (opcija)
- 8 Plavajoče polnjenje

Priloženo:
















objemke
(1,9 m)

VARNOST / ZAŠČITA ELEKTRONIKE V VOZILU

- **Zaščita elektronike v vozilu**: zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Tehnologija proti iskrenju.
- **Samodejni način pripravljenosti**, če je akumulator odklopljen.
- **Vgrajena temperaturna sonda** za preprečevanje pregrevanja notranje elektronike.
- **Poenostavljen vmesnik** za preprečevanje uporabniških napak.

ERGONOMIKA

- Izjemno kompaktna zasnova, lahka in prenosna.
- Odporen na prah in vdor vode (IP65 - ni vodotesen).
- Lahko se pritrdi na steno.

															
50/60 Hz		Icharge	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation / Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP		
220-240 V AC	130 W	8 A	12 V	15 <160 Ah	15 <240 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0,85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic > 2V	IP 65	2 m