


Naprava GYSFLASH 4.12 je posebej zasnovana za polnjenje 12V akumulatorjev majhnih vozil, kot so majhni mestni avtomobili, motorna kolesa, vodni skuterji, gokarti ali kosilnice. Njegova 7-stopenjska inteligentna polnilna krivulja zagotavlja optimalno polnjenje in polnjenje v pol krajšem času kot pri običajnih polnilnikih.

IDEALNO ZA MAJHNE AVTOMOBILE

- **Zasnovan za 12 V akumulatorje od 1,2 do 90 Ah**, ali za vzdrževalno polnjenje do 130 Ah.
- **Zimski način ❄ / start stop AGM akumulatorjev :**
 - način polnjenja za hladno vreme (*manj kot 5 °C*).
 - Optimalni način za baterije Start & Stop (AGM).
- **Adapter za cigaretni vžigalnik**, baterijo polnite tako, da priključite Gysflash na cigaretni vžigalnik vozila (*dodatni kabel*).
- **Optimalno vzdrževalno polnjenje**, polnilnik lahko pozimi ostane priključen za nedoločen čas in tako ohranja zdravje baterije. Funkcija "samodejnega ponovnega zagona", da se lahko polnilec po prekinitvi napajanja samodejno ponovno zažene z ustreznimi nastavitvami.

VISOKO ZMOGLJIVO POLNENJE

- 7-stopenjska krivulja polnjenja zagotavlja največjo zmogljivost in dolgo življenjsko dobo baterije.
- Obnovi globoko izpraznjene baterije >2V (*SOS Recovery* 🔄).

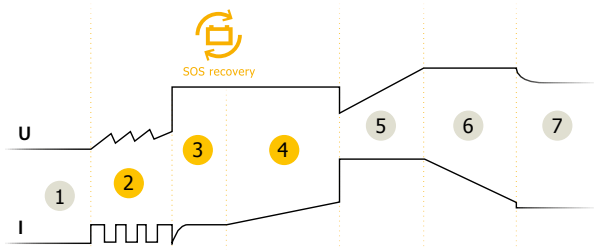

- 1 Analiza
- 2 Izkoristek
- 3 Test
- 4 Razžveplanje
- 5 Naboj
- 6 Absorpcija
- 7 Plavajoči naboj



Priloženo :



VARNOST / ZAŠČITA ELEKTRONIKE V VOZILU

- **Zaščita elektronike v vozilu:** zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Tehnologija proti iskrenju.
- **Samodejni način pripravljenosti**, če je akumulator odklopljen.
- **Vgrajena temperaturna sonda** za preprečevanje pregrevanja notranje elektronike.
- **Poenostavljen vmesnik** za preprečevanje uporabniških napak.

ERGONOMIKA

- Izjemno kompaktna zasnova, lahka in prenosna.
- Hitro/lahko priključite vodotesne priključke.
- Odporen na vdor prahu in vode (IP65 - ni vodotesen).
- Lahko se pritrdi na steno.

DODATKI



Podaljšek
2,5 m - 029057



Komplet za vžigalnik za
cigarete
35 cm - 029439



Indikator polnjenja
56 cm



029149 | 029200



Priključek z ušescem
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	70 W	4 A	12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	7 step	kg	mm	mm	mm	SOS recovery	IP 65	2 m
220-240 V AC	70 W	4 A	12 V	1.2 < 90 Ah	1.2 < 130 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.69	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m	