


Hladilni enoti WCU 1KW A in B zagotavljata hlajenje tekočinsko hlajenih gorilnikov TIG. Delovanje hladilne enote nadzoruje in napaja ustrezeni generator TIG, delovanje pa nadzoruje gorilnik. Hladilniki se samodejno aktivirajo, ko se začne varjenje TIG.

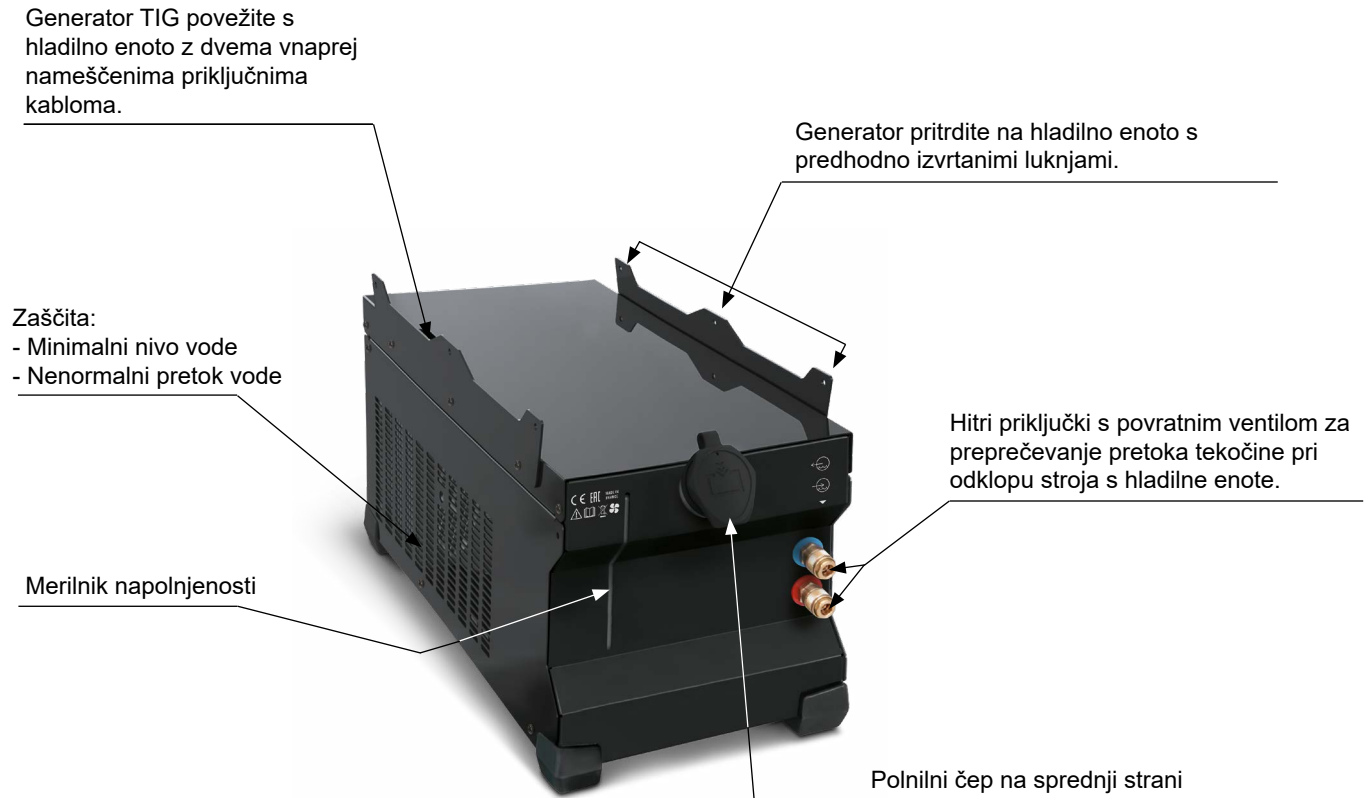

	WCU 1kW A	WCU 1kW B
Zmogljivost	3 l	
Varovalka	5 A	
Max. tlak	0,4 MPa	
Hladilna zmogljivost 1 l/min (EN 60974-2)	1000 W	
Dimenzije	52 x 24 x 26 cm	
Teža (prazna posoda)	14 kg	15 kg

Združljivost	TIG 220 AC/DC	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV	TIG 300 DC
--------------	---------------	---------------------------------------	------------