

**Gysflash 50-24 HF är en högspänningsstabiliserad matning med inverterteknik med 5 funktioner:**

- **Batteristöd:** Bibehåller 6, 12 och 24V (flytande eller gel) bilbatteri under diagnostiskt arbete
- **Förladdad batteriladdare:** säkerställer en ideal laddningscykel för underhåll av batterier för det modernaste fordonet
- **Visningsläge:** underhåller batterier i fordon för visningsrum
- **I "Battery Change"-läget,** behåller elnätet för att behålla fordonsminneinställningarna
- **Högspänningsstabiliserad matning:** spänning & strömjusterbar

## 5 lägen

- Laddning
- Diagnostisk
- Visningsrum
- Byt batteri
- Strömkälla

## Avancerade funktioner

- Automatisk omstart
- Kabelprov och kalibrering
- Låsläge för visningsläge
- "Lätt laddning"-läge
- Aktivera och justera en "expert" Laddkurva
- Automatisk SOS-återställning för sulfatbatteri



## Intuitivt gränssnitt

19 Tillgängliga språk

## Slim storlek

Laddarens höjd (<11cm) gör det möjligt att placera den under fordonet

## Kablar

- Monterad med 2x2,5m - 10mm<sup>2</sup> kablar
- Den kan förses med 2x5m - 16mm<sup>2</sup> och mer. Kalibreringen är automatisk.

## TEKNOLOGI

Hög arbetscykel  
**94%**

15% mer energi




Ingen yttre ventilation  
=  
Ingen dammingress



**Växelriktare-** Denna teknik möjliggör :

- En bättre arbetscykel för en lätt våg (6 kg).
- Shock och vibrationsabsorberande fötter.

## FUNKTIONER

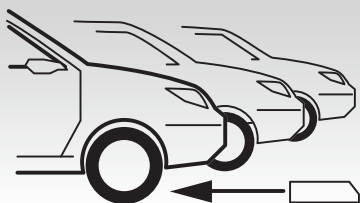

## Visningsläge och minskade dimensioner:

- Slim höjd (<11 cm): för att möjliggöra placering under fordon.
- Lås för visningsläge: För att undvika misshandel är det idealiskt för garage och utställningslokaler.
- Automatisk omstart: automatiskt återupptar läget från sista positionen i fall av strömbrott.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1500W	Imax	6V 12V 24V	MIN. Ah MAX. Ah	Laddar Kurva	BSU			Byta Batteri	IP	cm	kg
						Diag	Diag +	Visningsrum				
230V	1500W	50A	6V 12V 24V	10-600Ah	IUoU	13,5V	6>7.4V 12>14.8V 24>29.6V	6,5V 12,9V 25,8V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0

TILLVERKAD I FRANKRIKE

www.gys.fr