


GYSFLASH 6.24 är speciellt utformad för att ladda alla typer av 6, 12 och 24V batterier som motorcyklar, bilar, SUV eller gammaldags bilar. Den har en 7-steps intelligent laddningskurva för optimal laddning samt ett specifikt läge för att ladda batterier med mindre kapacitet upp till 15 Ah.

MÅNGSIDIG MULTIVOLT LADDARE

- **Designad för att ladda alla typer av batterier 6V, 12V och 24V:**
 - 6/12 V: 1,2 till 125 Ah, eller för underhållsladdning upp till 170 Ah.
 - 24 V: 15 till 100 Ah, eller för underhållsladdning upp till 170 Ah.
- **Specifikt läge SOS** : Konstruerad för att ladda små batterier säkert (<15 Ah).
- **Cigarettändaradapter**, ladda batteriet genom att ansluta Gysflash till fordonets cigarettändare (tillvalskabel).
- Optimerad underhållsladdning, laddaren kan förbli inkopplad under vintertid för att bibehålla batteriet. «Auto Restart»-funktionen så att laddaren kan starta om automatiskt med rätt inställningar efter strömavbrott.

HÖG PRESTANDA LADDNING

- Laddningskurvan med **7 steg** garanterar maximal batteriladdning och lång livslängd.
- Den återställer urladdade batterier >2V (SOS återställning SOS).

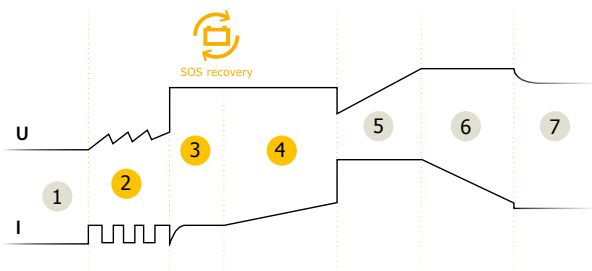

- 1 Analys
- 2 Återupplivning
- 3 Testa
- 4 Desulfatering.
- 5 Laddning
- 6 Absorption
- 7 Underhållsladdning (flytande)



SÄKERHET / SKYDD FÖR FORDONSELEKTRONIK

- **Skydd av fordonets inbyggda elektronik:** skydd mot kortslutning, omvänd polaritet och överladdning. Anti-gnistteknologi.
- **Skydd mot fel i spänningsval.**
- **Automatiskt viloläge** om batteriet är urkopplat.
- **Integrerad temperaturavkännare** för att förhindra överhettning av internelektronik.
- **Förenklat gränssnitt** för att förhindra användarfel.

ERGONOMISK

- Kompakt design, lätt och bärbar.
- Snabbt / enkelt att ansluta vattentäta kontakter.
- Beständig mot damm- och vattningress (IP65 - ej vattentät).
- Kan fästas på en vägg.

Försedd med:



Klämmor
(45 cm)



Öljetter - M6
(45 cm)



Manlig kontakt
(145 cm)

TILLBEHÖR



Förlängning
2,5 m - 029057



Cigarettändarkit
35 cm - 029439



Laddningsindikator
56 cm



M6
029149 | 029200



Öljettkontakt
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	1.2 < 100 Ah	1.2 < 140 Ah										