

GYSFLASH 6.12 спеціально розроблений для заряджання 12-вольтових акумуляторів невеликих транспортних засобів, таких як всі типи автомобілів, мотоциклів та водних мотоциклів. Його 8-ступінчаста інтелектуальна крива зарядки забезпечує оптимальний заряд і заряджає вдвічі швидше, ніж традиційний зарядний пристрій.


ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ ТА МОТОЦИКЛІВ

- **Призначений для 12 В акумуляторів від 1,2 до 125 Ач** або для технічної зарядки до 170 Ач.
- **2 режими заряду** для максимальної універсальності:
 - ❄️ **AGM** : Режим заряду для холодної погоди (*менше 5°C*) і для акумуляторів Start & Stop (EFB & AGM).
 - **Refresh** 🔄 : Відновлює глибоко розряджені акумулятори.
- **Сумісність з CAN BUS** для мотоциклів та автомобілів, обладнаних розеткою 12В:
 - заряджається автоматично (без контролю) і безпечно без ключа в замку запалювання (додатковий кабель).
- **Оптимізований заряд для технічного обслуговування**, зарядний пристрій може залишатися підключеним до мережі взимку на невизначений час для підтримки здоров'я батареї. Функція "Автоматичний перезапуск" дозволяє зарядному пристрою автоматично перезапуститися з правильними налаштуваннями після відключення електроенергії.



ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ЗАРЯД

- 8-ступінчаста крива заряду забезпечує максимальну продуктивність і довговічність акумулятора.
- Він відновлює глибоко розряджені акумулятори >2V (*SOS Recovery* 🔄).

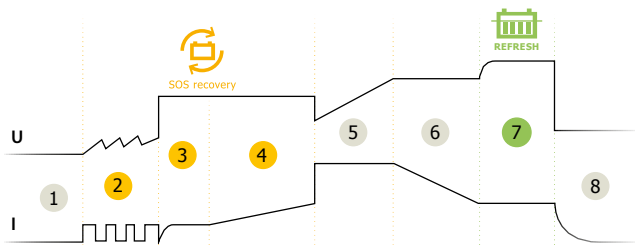

- 1 Аналіз
- 2 Відновлення
- 3 Випробування
- 4 Десульфатація
- 5 Заряд
- 6 Поглинання
- 7 Освіження (опція)
- 8 Плаваючий заряд



У комплекті:

- Затискачі (45 см)
- Вушка - M6 (45 см)
- Штекер (145 см)

БЕЗПЕКА / ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОНІКИ АВТОМОБІЛЯ

- **Захист бортової електроніки автомобіля:** захист від короткого замикання, зміни полярності та перезарядки. Антиіскрова технологія.
- **Автоматичний режим очікування** при відключенні акумулятора.
- **Вбудований датчик температури** для запобігання перегріву внутрішньої електроніки.
- **Спрощений інтерфейс** для запобігання помилок користувача.

ЕРГОНОМІКА

- Ультракомпактний дизайн, легкий і портативний.
- Швидке / легке підключення водонепроникних роз'ємів.
- Стійкий до потрапляння пилу та води (IP65 - не водонепроникний).
- Може бути прикріплений до стіни.

ДОДАТКИ



Подовжувач
2,5 м - 029057



Комплект прикурювача - CAN BUS
35 см - 029439



Індикатор зарядки
56 см
029149



M6
029200



З'єднувач для вушок
45 см - M6
029194

50 / 60 Hz	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	I _U , U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m