


智能集线器模块 (SHM: Smart Hub Module) 作为Gysflash CNT充电器不可缺少的配件, 可使其与周围环境设备进行通信。 它可以:

- 将多个模块 (最多达4个) 与同一个Gysflash CNT充电器连接。
- 当多个相同的Gysflash CNT充电器 并联时, 对其进行通信管理, 使其成为超强充电器。 如需使用此功能, 须配合使用管理功率的电源集成器模块 (Power Hub Module - ref. 056589) 。

多模块连接

SHM作为一款智能集线器模块, 是Gysflash CNT及多个模块之间的通信网关。

→ 拥有4个SMC母接头, 设备可连接最多4个模块 (标牌、打印机、遥控器..)。

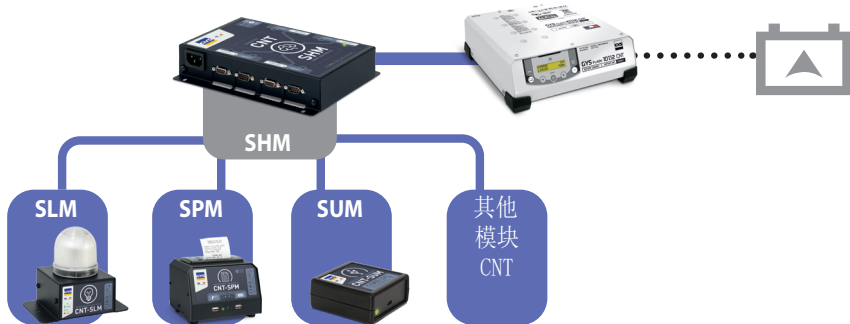

原装配备:

- 电源线
- SMC电缆 (1 m)

- Gysflash (SMC 公接头 x4)
- 模块 (SMC 母接头 x4)


与SHM通信的连接模块

标牌	打印机	遥控	更多功能
智能灯模块 (Smart Light Module-SLM) Ref. 027978	智能打印机模块 (Smart Printer Module-SPM) Ref. 026919	智能USB模块 (Smart USB Module-SUM) Ref. 025974	更多 新模块...
			
			





增强GYSFLASH的功率

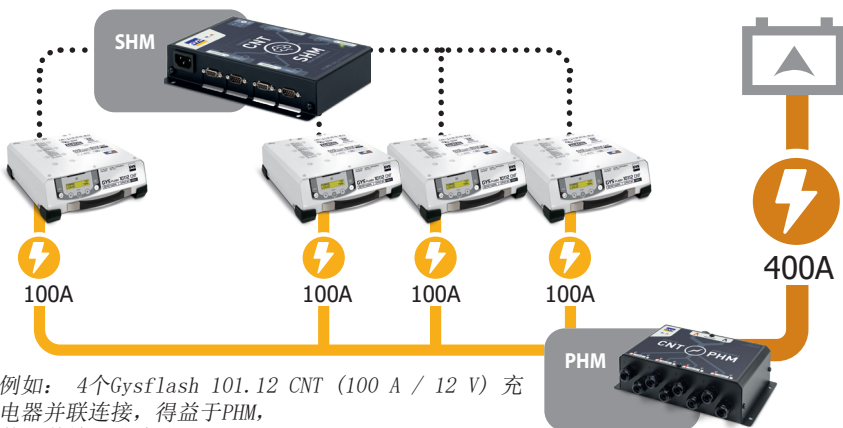当多个Gysflash CNT (最多4个) 并联启动时:

- SHM管理通信。 须和管理功率的PHM(056589) 配合使用。
- 基于“主/从”关系, 充电器之间相互通信以提供电瓶所需的充电功率。



例如: 4个Gysflash 101.12 CNT (100 A / 12 V) 充电器并联连接, 得益于PHM, 使得其输出电流达400A。

	50/60 Hz				SMC接口	
Smart Hub Module Ref. 025981	230V	220 x 180 x 45 mm	1,07	1 m	4 x 公接头 (与Gysflash连接) 4 x 母接头 (模块连接)	40