

**Bezplynová jednofázová svářečka - 110A.**  
Přenosná a ideální na údržbu.  
Snadné a intuitivní použití s "inteligentním" řešením.



Vhodná na opravu, údržbu a práci s ocelí.



Přenosná, váží pouhých 14 kg.



Nízká spotřeba elektr. proudu, připojitelná na 230V - 13A zásuvku.



Adaptabilní do Ø 100 mm drátových kotoučů.



1 proces: BEZPLYNOVÉ venkovní svařování s Ø drátu 0,9 mm


NO GAS



Dodávána se zemnicím kabelem a 2,2 m fix hořákem.



## Jednoduché a rychlé nastavení

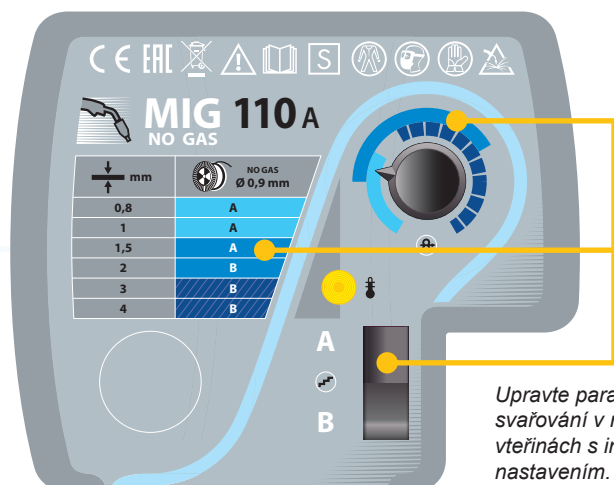

Upravte parametry svařování v několika vteřinách s intuitivním nastavením.

S jednoduchým a rychlým nastavením.

Díky přehlednému panelu, je snadné nastavit napětí (2 pozice) a rychlost podávání drátu. Ideální prostředí je uvedeno, stačí vybrat tloušťky plechu.

50/60hz	-AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm/kg
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø	I <sub>A</sub> (60%)	X% (12 max)		
230V 1~	13A	40-110A	-	0.9	✓				0.9	0.9	-	85A 8%	25.5>30	16x37x36 / 14