

Το GYSFLASH 101.24 CNT FV είναι ένας φορτιστής υψηλής ισχύος 100 A CONNECTED με τεχνολογία inverter. Επιτρέπει τη διατήρηση μιας μπαταρίας μολύβδου ή λιθίου 6 V, 12 V, 16 V και 24 V (Lithium-ion "standard" Lithium-iron Phosphate) σε απόλυτα σταθεροποιημένη τάση κατά τη διάρκεια των διαγνωστικών φάσεων. Θα παρέχει τον καλύτερο κύκλο φόρτισης που συνιστάται για τη συντήρηση των πιο προηγμένων οχημάτων της αγοράς. Η συνδεσιμότητά του μέσω USB το καθιστά 100% παραμετροποιήσιμο.

4 ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- **Φόρτιση:** για μπαταρίες μολύβδου 6, 12, 16 ή 24 V ή λιθίου από 5 έως 1200 Ah.
- **Διαγνωστικό:** υποστηρίζει έως 100 A για μπαταρίες 12 V, 16 V ή 24 V σε οχήματα σε φάση διάγνωσης, σε συνεργασία συντήρησης.
- **Εκθεσιακός χώρος:** παρέχει αντιστάθμιση ισχύος κατά τη χρήση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων ενός οχήματος επίδειξης. Διαχειρίζεται επίσης τη βέλτιστη φόρτιση της μπαταρίας.
- **Tester:** Σας επιτρέπει να ελέγχετε την τάση της μπαταρίας, να αξιολογείτε το σύστημα εκκίνησης (μπαταρία μίζας) και την κατάσταση της γεννήτριας του οχήματος.



100% CONNECTED

- Προσθήκη, διαγραφή ή τροποποίηση τρόπων και προφίλ φόρτισης μέσω USB.
- Εισάγετε προκαθορισμένα αρχεία διαμόρφωσης προσαρμοσμένα στα επαγγέλματα φορτίου.
- Ανακτήστε το ιστορικό και τα δεδομένα φόρτισης σε ένα στικ USB και χρησιμοποιήστε τα σε ένα λογιστικό φύλλο.
- Συνδέστε πρόσθετες μονάδες (εκτυπωτή, αναγνώστη γραμμωτού κώδικα κ.λπ.) μέσω της ειδικής υποδοχής μονάδας (SMC: Smart Module Connector).



Παρέχεται με καλώδια (5 m - 25 mm²)

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ


- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση των μπαταριών μολύβδου (gel, AGM, υγρών, ασβεστίου κ.λπ.) και λιθίου (ιόντων λιθίου "standard" φωσφορικού λιθίου-σιδήρου).
- Ειδική καμπύλη φόρτισης σε 8 βήματα (μπαταρία μολύβδου) ή 9 βήματα (μπαταρία φωσφορικού λιθίου-σιδήρου) χωρίς επίβλεψη.
- Ανάκτηση βαθιά αποφορτισμένων μπαταριών >2 V (αυτόματη ανάκτηση SOS).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- **FV Flexible Voltage,** ο φορτιστής λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας μεταξύ 85 και 265 V.
- **Λειτουργία "Auto-Detect"** ξεκινά αυτόματα τη φόρτιση όταν μια μπαταρία συνδεθεί στο φορτιστή.
- **Λειτουργία "Auto-Restart"** σε περίπτωση διακοπής ρεύματος με μνήμη των ρυθμίσεων.
- **Έλεγχος και βαθμονόμηση καλωδίων**
- **Κλειδώμα,** αποφεύγεται ο κίνδυνος ακατάλληλου χειρισμού, ιδανικό για γκαράζ και εκθεσιακούς χώρους.
- Διατίθενται έως **12 προφίλ φόρτισης,** συμπεριλαμβανομένου του προφίλ Easy για απλοποιημένη φόρτιση, κατάλληλο για όλες τις μπαταρίες μολύβδου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος: προστασία από βραχυκυκλώματα, αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Σύστημα πρόληψης σπινθήρων.
- Ανταλλάξιμες ασφάλειες που προστατεύουν από κακή χρήση.
- Αισθητήρας θερμοκρασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών.

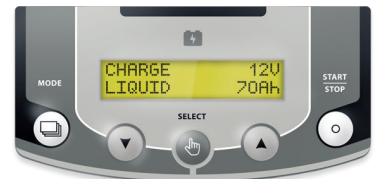

Διαισθητικό περιβάλλον εργασίας διαθέσιμο σε 22 γλώσσες

ΠΡΟΗΓΜ'ΕΝΗ ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

- **Ανθεκτική θήκη** με μαξιλαράκια απορρόφησης κραδασμών και κραδασμών.
- **Χαμηλό ύψος** (13 cm) για να περνάει ο φορτωτής κάτω από ένα όχημα.



Καροτσάκι 028890

ΑΞΕΣΟΥΑΡΙΑ



SLM : Έξυπνη μονάδα φωτισμού 027978



SPM : Μονάδα έξυπνου εκτυπωτή 026919



Σαρωτής γραμμωτού κώδικα 1D/2D 027718

V	50 / 60 Hz	↗	I _{charge}	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	⏏	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	2.5 m
6/12 V	100-127 V AC	1500 W	100 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ 1 ₀	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	47 A	72 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC								68 A	89 A						
16/24 V	100-127 V AC	1500 W	50 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ 1 ₀	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	35 A	50 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC		3200 W						100 A	59 A						