

**Μονοφασική μηχανή συγκόλλησης "NO GAS" - 110A.**  
**Φορητή και ιδανική για συντήρηση.**  
**Εύκολη στη χρήση και διαισθητική με τη λύση "SMART".**



Ιδανικό για την επισκευή, συντήρηση και επεξεργασία του χάλυβα .



**Φορητό, το ζυγίζει μόνο 14 kg.**



**Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, που μπορεί να συνδεθεί σε μία μόνο οικιακή πρίζα 230V - 13A.**



Προσαρμόζεται σε μπομπίνες καλωδίων Ø 100 mm.




1 διαδικασία:  
Ø σύρμα 0,9 mm (κιτ χωρίς αέριο : 041240)

ΟΧΙ ΑΕΡΙΟ



Παραδίδεται με καλώδιο γείωσης και φακό στερέωσης 2,2m.

## Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση

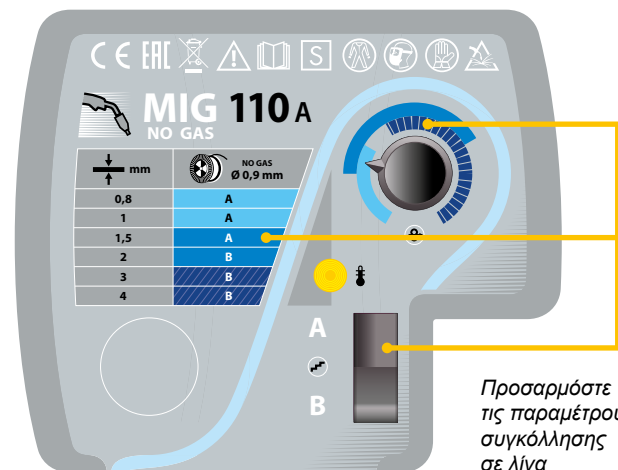

Προσαρμόστε τις παραμέτρους συγκόλλησης σε λίγα δευτερόλεπτα με τις διαισθητικές ρυθμίσεις.



Με το Smartmig, καμία περίπλοκη ρύθμιση.

Χάρη στην πλακέτα SMART, είναι εύκολη η ρύθμιση της τάσης (2 θέσεις) και της ταχύτητας τροφοδοσίας σύρματος.

Ιδανική ρύθμιση που υποδεικνύεται, απλά επιλέξτε το πάχος του φύλλου μετάλλου.

50/60hz	-AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipement d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		IA (60%)	X% (12 max)					
230V 1~	13A	40-110A	-	0.9	✓			0.9	0.9	-	85A 8%	25.5>30	40x39x19 / 13.5	3 kVA	