

Ref:041233

## Koffer toorts MB25

### Alle onmisbare slijtonderdelen voor uw MIG toorts in één koffer :


- 5 contact buizen Ø0,8 M6 staal / inox
- 5 contact buizen Ø1.0 M6 staal/inox
- 5 contact buizen Ø1.0 M6 Alu \*
- 3 houders voor contact buizen 250 A
- 5 veren voor mondstuk
- 3 mondstukken 250 A



### SAMENSTELLING VAN DE KOFFER



MB 25

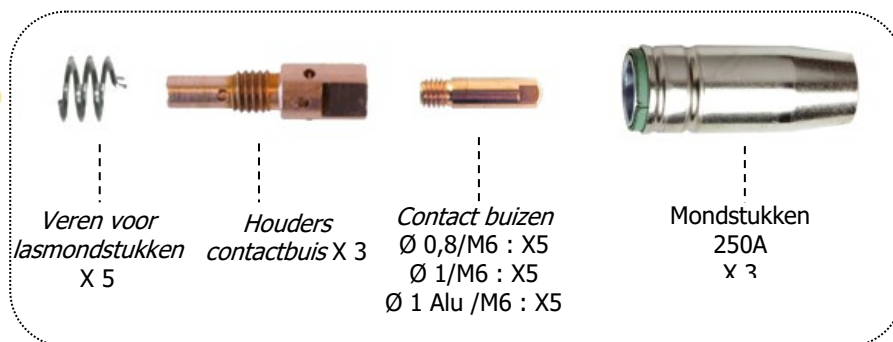

### INFORMATIE EN ADVIEZEN

**Contact buis** : voert de draad aan naar de uitgang van de toorts en geleidt de elektrische stroom naar het draad.

Wanneer moet deze vervangen worden ? : - tijdens het wisselen van de draad (diameter of soort draad)  
- in geval van slijtage (verstopte of vervormde uitgang), bron van instabiliteit in de boog

**Houder contact buis** : verspreidt het gas.

Wanneer moet deze vervangen worden ? in geval van slijtage (gastoevoer verstopt...) => onvoldoende gasbescherming

**Buis** : kanaliseert het gas en beschermt de lasnaad.

Wanneer moet deze vervangen worden ? in geval van slijtage (vervormde buis)=> onvoldoende gasbescherming

**Veer voor buis** : houdt de buis op z'n plaats

\* Wanneer moet deze vervangen worden ? Onvoldoende retentie van de buis als gevolg van het verlies aan elasticiteit van de veer.

### OPTIE

Vergeet niet om uw teflon mantel ref.041578 te vervangen bij het lassen van aluminium.