BOOSTER LIT

12 V / 24 V

NOMAD POWER PRO TRUCK

Nr ref. 027527
Nr ref. 028845

GYS
INVEST IN THE FUTURE

NOMAD POWER PRO TRUCK to zasilacz litowy, który łączy w sobie trzy oddzielne funkcje:
- Wzmacniacz do pojazdów 12/24 V ***(motocykle, quady, samochody osobowe, SUV-y i pojazdy ciężarowe <19 T).***
- Autonomiczny zasilacz do małych urządzeń elektronicznych.
- Lampa awaryjna.

WZMACNIACZ BATERII LITOWEJ

Akumulator litowy zapewnia wyjątkowy stosunek mocy do wielkości *(przy prądzie rozruchowym 600 A).* Uruchamia pojazdy wyposażone w rozładowany akumulator 12 V *(płynny, żelowy, AGM, Start&Stop)* w zaledwie kilka sekund.
Pomaga również uruchomić pojazdy wyposażone w akumulatory 24 V.
(⚠ Nie uruchamiaj akumulatorów litowych $LiFePO_4$ z tym wzmacniaczem, napięcia akumulatorów nie są kompatybilne)

BEZPIECZNY START

Inteligentny przewód rozruchowy chroni zarówno akumulator, jak i elektronikę pokładową pojazdu:
- Technologia antyiskrowa
- Zabezpieczenie przed zwarciem
- Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji
- Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem rozruchowym
- Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury boostera

MOBILNE ŹRÓDŁO ENERGII

Jego duża pojemność (5,3 Ah) zapewnia spokój ducha, zapewniając stałą łączność z urządzeniami elektronicznymi *(telefony, tablety i komputery)*.

Wyposażony w:
- **2 porty USB 5 V** *(1 A / 2,1 A)* do ładowania smartfonów, tabletów i urządzeń GPS itp.
- **Port wyjściowy zapalniczki samochodowej 12 V - 10 A**, idealny do zasilania urządzeń elektrycznych 12 V podczas biwakowania *(lodówki, wentylatory itp.).*

LAMPA AWARYJNA O WYSOKIEJ JASNOŚCI

Lampa awaryjna oferująca trzy tryby świecenia: normalny, stroboskopowy i SOS.

WYŚWIETLACZ LCD

NOMAD POWER PRO TRUCK jest wyposażony w ekran LCD, który wyświetla:
• poziom naładowania akumulatora
• % naładowania akumulatora wewnętrznego
• które wejścia i wyjścia są używane

EKRAN LCD

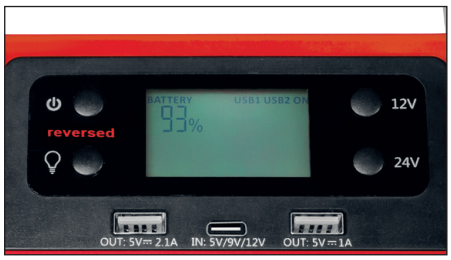

Dostarczany z akcesoriami:

Ładowarka 12 V

+

Kabel do ładowania Micro USB typu C

URUCHOMIENIE						WYPOSAŻENIE						WEJŚCIE/WYJŚCIE				POWER BANK		LED	WYMIARY	
Litowy		I			J 3s	SMART CABLE			KABLE			INPUT	OUTPUT						cm	kg
Pojemność na ogniwo	Pełne naładowanie	Start	Rozruch CC	Szczyt Bateria					USB-C	MICRO USB Typ B	Lightning			12 V	15 V					
3 Ah 137 Wh	10 h	600 A	1500 A	2000 A	12 V : 14000 J 24 V : 35000 J	-	✓	-	-	✓	-	5 V - 2 A 9 V - 2 A 12 V - 1,5 A	2	5 V - 1 A 5 V - 2,1 A	10 A	-	✓	✓	3 tryby : Light SOS SPOT	24,8 x 24,8 x 9,6	2,4

CE

Made in China

www.gys.fr