

Jednofazowa spawarka „NO GAS” - 110 A.
Przenośna i idealna do prac konserwacyjnych,
Łatwa w użytkowaniu i intuicyjna z rozwiązaniem
„SMART”



Doskonale nadaje się do napraw, konserwacji i wykonywania prac przy **stali**.



Przenośna, waży zaledwie 14 kg.



Niski pobór prądu, możliwość podłączenia do jednego domowego gniazdka 230 V - 13 A.



Możliwość korzystania z rolek z elektrodami Ø 100 mm.



NO GAS


1 proces: NO GAS do spawania na otwartym powietrzu.
Ø elektrody 0,9 mm (zestaw do spawania bez gazu: 041240)



W zestawie kabel uziemiający i palnik 2,2 m.



Łatwe i szybkie ustawianie

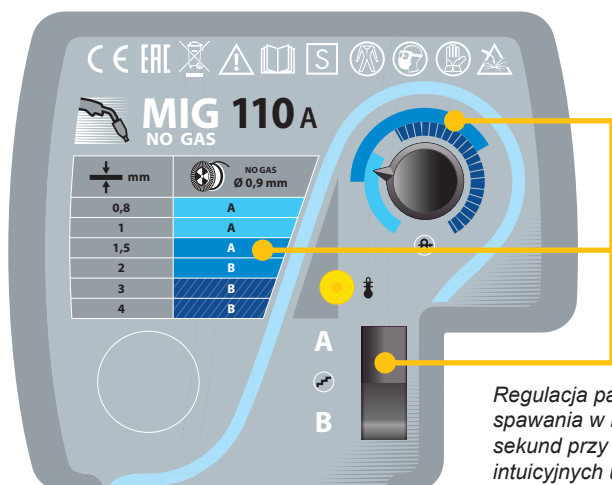

Regulacja parametrów spawania w kilka sekund przy użyciu intuicyjnych ustawień.

Smartmig oznacza brak skomplikowanych regulacji.

Dzięki modułowi SMART można łatwo regulować napięcie (2 pozycje) i prędkość podawania drutu. Idealne ustawienie jest podane, wystarczy wybrać grubość arkusza blachy

50/60hz	+AM+	min▷max	Ø mm		Ø mm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)	U ₀	cm/kg	
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø				I _A (60%)
230V 1~	13A	40-110A	-	0.9	✓				0.9	0.9	-	85A 8%	25.5>30	16x37x36 / 14